١, ١

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikati	İ	(11) Internation	ale Veröffentli	ichungsnumme	er: WO 00/17771					
G06F 15/78		A2	(43) Internation Veröffentlic	ales chungsdatum:	3	O. März 2000 (30.03.00)				
(21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum:	(AT,	(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).								
(30) Prioritätsdaten: 198 43 640.8 23. Sept	Ohne	Veröffentlicht Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.								
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsst. AKTIENGESELLSCHAFT [D D-80333 München (DE).	aaten ausser US): S HIDE]; Wittelsbach	SIEMEN nerplatz	IS 2,							
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARNOLD, Ralf [DE/DE]; Asternweg 3, D-85586 Poing (DE). KLEVE, Helge [DE/DE]; Schießstättweg 8, D-85290 Geisenfeld (DE). SIEMERS, Christian [DE/DE]; StGodehard Strasse 18, D-31139 Hildesheim (DE).										
(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).										
(54) Title: METHOD FOR CONFIGURING CONFIGURABLE HARDWARE BLOCKS (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM KONFIGURIEREN EINES KONFIGURIERBAREN HARDWARE-BLOCKS										
Normale Befehle		Source egister		Mnemonic	0	A				
ORDINARY COMMANDS	kd-Bits I	ks 1-Bits	ks2-Bits	m-Bits		_				
Bedingte Befehle		Source legister		Mnemonic	BEDINGUNGS- FLAG CONDITION FLAC	В				
CONDITIONAL COMMANDS	kd-Bits	ks1-Bits	ks2-Bits	m-Bits	p-Bits					
pxx-Befehle		Source		Mnemonic	0	С				
PXX COMMANDS	p-Bits	ks1-Bit	s ks2-Bits	m-Blts		_				
loopxx-Befehle LOOPXX COMMANDS	0	Source Registe		Mnemonic	0	D				
Iana Aa y yaqaa		ks1-Bi	ts ks2-Bits	m-Bits						

(57) Abstract

The invention relates to various methods for configuring configurable hardware blocks. The methods are especially characterized by generation of the configuration data used to configure the hardware blocks. The methods described for generating configuration data enable configuration data to be generated and allow hardware blocks to be configured easily, quickly and efficiently using said configuration data.

(57) Zusammenfassung

Es werden verschiedene Verfahren zur Konfigurierung von konfigurierbaren Hardware-Blöcken beschrieben. Die Verfahren zeichnen sich insbesondere durch die Generierung der Konfigurationsdaten aus, unter Verwendung welcher die Hardware-Blöcke konfiguriert werden. Durch die beschriebene Konfigurationsdaten-Erzeugung können sowohl die Konfigurationsdaten-Erzeugung selbst als auch die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung dieser Konfigurationsdaten einfach, schnell und effizient durchgeführt werden.

LEDIGLICII ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AI.	A Ibanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakci
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΛU	Australien	GΛ	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
A7.	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GII	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MI.	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	frland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	iT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KB	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
cu	Kuha	ΚZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
C%.	Tschechische Republik	LC	Sr. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
ER	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

1

Beschreibung

Verfahren zum Konfigurieren eines konfigurierbaren Hardware-Blocks

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff der Patentansprüche 1 und 22, d.h. ein Verfahren zum Konfigurieren eines konfigurierbaren Hardware-Blocks.

10 Ein derartiges Verfahren wird unter anderem benötigt, um die sogenannte s-unit eines sogenannten >S<puters zu konfigurieren. Ein >S<puter ist eine programmgesteuerte Einheit, die insbesondere durch die Verwendung eines konfigurierbaren Hardware-Blocks in dem die Befehle abarbeitenden Teil in der Lage ist, mehr als einen Befehl pro Prozessortakt auszuführen.

Ein solcher >S<puter ist beispielsweise aus der EP 0 825 540 Al bekannt.

20

Der grundlegende Aufbau eines >S<puters ist in Figur 11 gezeigt und wird nachfolgend unter Bezugnahme hierauf beschrieben.

- Der Vollständigkeit halber sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß der >S<puter, insbesondere dessen die Befehle abarbeitende Teil nur teilweise (nur so weit es für die vorliegend näher betrachteten konfigurierbaren Hardware-Blöcke und deren Konfigurierung von Bedeutung ist) dar-
- 30 gestellt und beschrieben ist.

Der >S<puter gemäß Figur 11 umfaßt eine Vordecodier-Einheit (predecode unit) 1, einen Instruktions-Puffer (instruction buffer) 2, eine Decodier-, Umbenennungs- und Lade-Einheit (decode, rename & load unit) 3, die bereits erwähnte s-Paradigmen-Einheit (s-unit) 4, einen Daten-Cache (data cache) 5, und eine Speicher-Schnittstelle (memory interface) 6, wobei

2

die s-unit 4 aus einem Strukturprogrammier-Puffer (programmable structure buffer) 41, einer Funktionseinheit mit programmierbarer Struktur (functional unit with programmable structure) 42, einem Integer/Adreßinstruktions-Puffer (integer/address instruction buffer) 43 und einem Registerblock (integer register file) 44 besteht.

Die Besonderheit des >S<puters besteht insbesondere in dessen s-unit 4, genauer gesagt in der functional unit 42 derselben. Die functional unit 42 ist eine konfigurierbare Hardware, die basierend auf vom >S<puter auszuführenden Befehlen oder Befehlsfolgen dynamisch so konfigurierbar ist, daß sie die durch die Befehle oder Befehlsfolgen vorgegebenen Aktionen bzw. Operationen ausführen kann.

15

20

10

Vom >S<puter auszuführende Instruktionen (genauer gesagt diese repräsentierende Code-Daten) gelangen aus einem nicht gezeigten Speicher über das memory interface 6 in die predecode unit 1, wo sie vordecodiert werden; dabei können zu den Code-Daten beispielsweise Informationen hinzugefügt werden, die die spätere Decodierung in der decode, rename & load unit 3 erleichtern. Die Code-Daten gelangen dann über den instruction buffer 2 in die decode, rename & load unit 3, wo die Ausführung der durch die Code-Daten repräsentierten 25 Befehle vorbereitet wird. Diese Vorbereitung umfaßt die Decodierung der Code-Daten, die Konfigurierung bzw. Strukturierung der functional unit 42, die Initialisierung bzw. Verwaltung des integer register file 44, und das Starten der wunschgemäß konfigurierten functional unit 42.

30

35

Die Strukturierung bzw. Konfigurierung der functional unit 42 erfolgt unter Verwendung von die gewünschte Konfiguration repräsentierenden Konfigurations-Daten, die von der decode, rename & load unit 3 in den programmable structure buffer 41 geschrieben werden. Diese, die gewünschte Konfiguration repräsentierenden Konfigurations-Daten werden in der decode,

3

rename & load unit 3 kreiert; sie können aber auch schon in codierter Form in den Code-Daten enthalten sein.

Die functional unit 42 ist dazu ausgelegt, Daten aus dem register file 44 und/oder dem data cache 5 auszulesen, die ausgelesenen Daten arithmetisch und/oder logisch zu verarbeiten, und das Ergebnis der Verarbeitung repräsentierende Daten in das register file 44 und/oder den data cache 5 einzuschreiben.

10

Bei geeigneter Initialisierung des register file 44 und bei geeigneter Konfigurierung der functional unit 42 hat der Betrieb der functional unit 42 die Ausführung der Operationen zu Folge, die durch die Ausführung der Befehle, auf der Basis welcher die Initialisierung des register file 44 und die Konfigurierung der functional unit 42 erfolgten, zu bewirken sind.

Die Vornahme der durch die Ausführung von Instruktionen zu

20 bewirkenden Aktionen durch eine entsprechend konfigurierte
Hardware (die functional unit 42) ist bekanntlich bedeutend
schneller als die Ausführung der Befehle in den "normalen"
Arithmetisch/Logischen Einheiten (ALUs) von herkömmlichen
programmgesteuerten Einheiten. Dies gilt in besonderem Maße

25 für den Fall, daß die Hardware (die functional unit 42) so
konfiguriert ist, daß durch deren Betrieb ein Ergebnis erzielbar ist, das der Ausführung mehrerer aufeinanderfolgender
Befehle (eines mehrere Befehle umfassenden Makrobefehls) entspricht.

30

Bezüglich weiterer Einzelheiten zum Aufbau, der Funktion und der Wirkungsweise von >S<putern und der darin enthaltenen konfigurierbaren Hardware wird auf die vorstehend bereits erwähnte EP 0 825 540 Al verwiesen.

35

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, daß nicht alle Aktionen, die durch die vom >S<puter auszuführenden Befehle

4

zu bewirken sind, durch die functional unit 42 ausführbar sind. Befehle wie insbesondere zur Programmablaufsteuerung bzw. Kontrollflußsteuerung dienende Befehle wie beispiels-weise Branch-, Jump-, No-Operation-, Wait- und Stop-Befehle werden in der Regel auf herkömmliche Art und Weise ausgeführt werden.

Nichtsdestotrotz kann durch die Verwendung konfigurierbarer Hardware-Blöcke wie der functional unit 42 im allgemeinen eine höhere Anzahl von durch auszuführende Befehle zu bewirkenden Aktionen pro Zeiteinheit ausgeführt werden als es mit herkömmlichen programmgesteuerten Einheiten der Fall ist, also mehr als ein Befehl pro Prozessortakt abgearbeitet werden.

Voraussetzung ist natürlich, daß die Hardware-Blöcke schnell konfiguriert und effizient genutzt werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 20 das Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 derart weiterzubilden, daß die Hardware-Blöcke für beliebige Anwendungen schnell und einfach konfigurierbar und effizient nutzbar sind.

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 und durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 22 beanspruchten Merkmale gelöst.
- 30 Demnach ist vorgesehen,

35

 daß die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung von Konfigurationsdaten erfolgt, die aus einer Umsetzung von Befehlen oder Befehlsfolgen eines auszuführenden Programmes resultieren, und daß bei der Umsetzung der Befehle oder Befehlsfolgen die Schritte

5

- Ermittlung der zur Ausführung eines jeweiligen Befehls benötigten Art von Teileinheit des konfigurierbaren Hardware-Blocks,
- Auswahl einer noch nicht anderweitig belegten Teileinheit der zuvor ermittelten Art, und - sofern eine solche Teileinheit gefunden werden konnte -

5

30

- Konfigurieren von um die ausgewählte Teileinheit herum vorgesehenen konfigurierbaren Verbindungen ausgeführt werden (kennzeichnender Teil des Patentanspruchs 1) bzw.
- daß die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung von Konfigurationsdaten erfolgt, die aus einer Umsetzung des Codes resultieren, der generiert wird, wenn eine Schaltung, die durch den konfigurierbaren Hardware-Block realisiert werden soll, unter Verwendung einer Schaltungsbeschreibungssprache definiert wird (kennzeichnender Teil des Patentanspruchs 22).
- Durch eine derartige Vorgehensweise lassen sich zu konfigurierende Hardware-Blöcke unter allen Umständen mit minimalem
 Aufwand wunschgemäß konfigurieren. Die Konfiguration erfolgt
 dabei sehr schnell und nutzt die Komponenten des HardwareBlocks optimal aus; so konfigurierte Hardware-Blöcke lassen
 sich sehr effizient einsetzen.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung und den Figuren entnehmbar.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert. Es zeigen

35 Figuren 1A bis 1D ein Beispiel für einheitliche Befehls-Formate, die die umzusetzenden Befehle im betrachteten Beispiel aufweisen sollten oder in die sie vor Beginn der Umsetzung vorzugsweise gebracht werden,

PCT/DE99/02878

- Figur 2 eine bei der hardwaremäßigen Realisierung der Um-5 setzung verwendete Look-Up-Table,
 - Figuren 3A und 3B das Format der aus der Look-Up-Table gemäß Figur 2 ausgegebenen Daten,
- 10 Figur 4 das Blockschaltbild einer Schaltung zur Auswahl und Konfigurierung einer zur Ausführung eines Befehls benötigten Teileinheit des Hardware-Blocks,
- Figur 5 das Blockschaltbild einer Schaltung zur Festlegung
 der Daten- und/oder Signalquellen und der Datenund/oder Signalziele für die durch die Schaltung
 gemäß Figur 4 ausgewählte Teileinheit,
- Figur 6 das Blockschaltbild einer Schaltung zur Handhabung 20 von in den umzusetzenden Befehlen enthaltenen Konstanten,
 - Figur 7 das Blockschaltbild einer Schaltung zur Durchführung des sogenannten Data Forwarding,
 - Figur 8 einen sogenannten Cross-Bar-Switch zum Einschreiben der Konfigurations-Daten in einen temporären Bitstrom,
- 30 Figur 9 eine Anordnung zum Einschleusen des temporären Bitstroms in einen Hauptbitstrom,

- Figur 10 eine komplette Anordnung zum Umsetzen von Befehlen in Konfigurations-Daten zur wunschgemäßen Konfigurierung des Hardware-Blocks,
 - Figur 11 den prinzipiellen Aufbau eines >S<puters, und

7

Figur 12 den prinzipiellen Aufbau eines Hardware-Blocks der vorliegend näher betrachteten Art.

5 Zur Erleichterung des Verständnisses wird zunächst der prinzipielle Aufbau eines Hardware-Blocks beschrieben, der durch die danach beschriebene Verfahren konfiguriert werden soll.

Der prinzipielle Aufbau eines solchen Hardware-Blocks ist in
10 Figur 12 gezeigt. Der gezeigte Hardware-Block ist dazu ausgelegt ist, abhängig von seiner Konfigurierung in einer
Speichereinrichtung gespeicherte Daten auszulesen, die ausgelesenen Daten arithmetisch und/oder logisch zu verarbeiten
und das Ergebnis der Verarbeitung repräsentierende Daten in
15 die Speichereinrichtung einzuschreiben; er ist beispielsweise
als die functional unit 42 des >S<puters gemäß Figur 11 einsetzbar.

Die Speichereinrichtung, aus welcher der konfigurierbare

Hardware-Block Daten ausliest und in welche der HardwareBlock Daten einschreibt, kann innerhalb oder außerhalb des
Hardware-Blocks vorgesehen sein; im vorliegend betrachteten
Beispiel wird die Speichereinrichtung durch das register file
44 des >S<puters gemäß Figur 11 gebildet. Der Hardware-Block
ist ein asynchrones Schaltnetz zwischen den Aus- und Eingängen der Speichereinrichtung; die Bestandteile des HardwareBlocks sind asynchron miteinander gekoppelt.

Die Speichereinrichtung ist vorzugsweise von außerhalb des

Hardware-Blocks vor der Inbetriebnahme desselben initialisierbar; denkbar wäre auch, daß der Hardware-Block die
Initialisierung der Speichereinrichtung selbst veranlaßt oder
durchführt.

Der in der Figur 12 gezeigte Hardware-Block weist eine oder mehrere arithmetische Einheiten AU1, AU2, eine oder mehrere Vergleichs-Einheiten CU, einen oder mehrere Multiplexer eines

8

ersten Typs MUXA1, MUXA2, MUXA3, einen oder mehrere Multiplexer eines zweiten Typs MUXB, und einen oder mehrere Demultiplexer DEMUX auf.

Die arithmetischen Einheiten AU1, AU2 weisen im betrachteten Beispiel zwei Eingangsanschlüsse, einen Ausgangsanschluß und einen Steueranschluß auf. Den arithmetischen Einheiten AU1, AU2 obliegt es, die über deren Eingangsanschlüsse eingegebenen Eingangssignale arithmetisch und/oder logisch zu verarbeiten. Die Operationen, die durch die arithmetischen Ein-10 heiten AU1, AU2 ausführbar sind, können fest vorgegeben oder individuell einstellbar (konfigurierbar) sein; sie umfassen insbesondere arithmetische Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division etc., logische Verknüpfungen 15 wie UND-Verknüpfungen, ODER-Verknüpfungen, Invertierung, Komplementbildung etc., arithmetische und logische Shift-Operationen, und Datentransfers (Durchschaltung eines der eingegebenen Signale zum Ausgangsanschluß). Die arithmetischen Einheiten AU1, AU2 sind nicht mit den Arithmetisch/-20 Logischen Einheiten (ALUs) herkömmlicher programmgesteuerter Einheiten wie Mikroprozessoren, Mikrocontrollern etc. gleichzusetzen; die von ihnen ausführbaren Operationen sind begrenzt, so daß der Aufbau der arithmetischen Einheiten AU1, AU2 vergleichsweise einfach bleiben kann. Über die Steuer-25 anschlüsse der arithmetischen Einheiten AU1, AU2 ist festlegbar, ob die betreffende arithmetische Einheit die Operation, zu deren Ausführung sie vorgesehen ist, ausführt oder nicht. Dies ermöglicht die praktische Umsetzung von Befehlen, deren Ausführung vom Vorliegen einer bestimmten Bedingung abhängt. Die Bedingung kann beispielsweise der Zustand eines bestimmten Flags sein: ist das Flag gesetzt, wird die der betreffenden arithmetischen Einheit obliegende Aufgabe (beispielsweise eine Addition) ausgeführt, andernfalls nicht (oder umgekehrt). Derartige, nachfolgend als "konditionierte 35 Befehle" bezeichnete Befehle ermöglichen es, die schwer handhabbaren bedingten Sprungbefehle zu eliminieren; sie werden

später noch genauer beschrieben.

PCT/DE99/02878

30

35

Die Vergleichs-Einheit CU weist im betrachteten Beispiel zwei Eingangsanschlüsse und einen Ausgangsanschluß auf. Der Vergleichs-Einheit CU obliegt es, die an deren Eingangsanschlüssen anliegenden Signale oder Daten Vergleichsoperationen zu unterziehen. Die Operationen, die durch die Vergleichs-Einheit CU ausführbar sind, können fest vorgegeben oder individuell einstellbar (konfigurierbar) sein; sie umfassen beispielsweise Größer-, Größer/Gleich-, Kleiner-, Kleiner/-Gleich-, Gleich-, und Ungleich-Vergleiche und Überprüfungen 10 auf wahr (TRUE) und unwahr (FALSE). Der Ausgangsanschluß der Vergleichs-Einheit CU ist über den nachfolgend noch genauer beschriebenen Demultiplexer DEMUX mit den Steueranschlüssen der arithmetischen Einheiten AU1, AU2 verbunden. Vom Ergebnis der in der Vergleichs-Einheit CU ausgeführten Operation hängt 15 es also ab, ob die arithmetischen Einheiten AU1, AU2 die Operation, zu deren Ausführung sie vorgesehen sind, ausführen oder nicht.

- Die Multiplexer des ersten Typs MUXA1, MUXA2, MUXA3, der Multiplexer des zweiten Typs MUXB, und der Demultiplexer DEMUX dienen zur Auswahl der Daten- und/oder Signalquellen und der Daten- und/oder Signalziele. Genauer gesagt dienen
- 25 der Multiplexer MUXA1 zur Auswahl der Quellen der den Eingangsanschlüssen der arithmetischen Einheit AU1 zugeführten Daten und/oder Signale (mögliche Daten- und/oder Signalquellen sind im betrachteten Beispiel das register file 44 und andere arithmetische Einheiten),
 - der Multiplexer MUXA2 zur Auswahl der Quellen der den Eingangsanschlüssen der arithmetischen Einheit AU2 zugeführten Daten und/oder Signale (mögliche Daten- und/oder Signalquellen sind im betrachteten Beispiel das register file 44 und andere arithmetische Einheiten),

10

- der Multiplexer MUXA3 zur Auswahl der Quellen der den Eingangsanschlüssen der Vergleichs-Einheit CU zugeführten Daten und/oder Signale (mögliche Daten- und/oder Signalquellen sind im betrachteten Beispiel das register file 44 und die arithmetischen Einheiten),

5

10

. . 15

20

- der Multiplexer MUXB zur Auswahl der Quellen der dem register file zugeführten Daten und/oder Signale (mögliche Daten- und/oder Signalquellen sind im betrachteten Beispiel die arithmetischen Einheiten und/oder das register file selbst),
- der Demultiplexer DEMUX zur Auswahl des oder der Ziele für die von der Vergleichs-Einheit CU ausgegebenen Daten und/oder Signale (mögliche Daten- und/oder Signalziele sind im betrachteten Beispiel die arithmetischen Einheiten).

Die Multiplexer des ersten Typs weisen mehrere Eingangsanschlüsse und zwei Ausgangsanschlüsse auf, die Multiplexer des zweiten Typs mehrere Eingangsanschlüsse und einen Ausgangsanschluß, und der Demultiplexer einen Eingangsanschluß und mehrere Ausgangsanschlüsse.

Die Multiplexer und der Demultiplexer weisen in der Figur 12 nicht gezeigte Steueranschlüsse auf, über welche einstellbar 25 ist, welche Eingangsdaten und/oder -signale auf welche Ausgangsanschlüsse durchgeschaltet werden. Die Anzahl der Steueranschlüsse hängt von der erforderlichen Anzahl der verschiedenen Zuordnungs-Kombinationen ab; bei 32 Eingangsanschlüssen und zwei Ausgangsanschlüssen sind beispielsweise 30 10 Steueranschlüsse erforderlich, um an beliebigen Eingangsanschlüssen anliegende Signale und/oder Daten auf beliebige Ausgangsanschlüsse durchschalten zu können. Im Fall des Einsatzes des Hardware-Blocks als functional unit 42 im >S<puter gemäß Figur 11 sind die Steuersignalanschlüsse vorzugsweise 35 mit dem programmable structure buffer 41 verbunden, so daß die in diesen eingeschriebenen Konfigurations-Daten im wesentlichen unmittelbar zur Multiplexer-Ansteuerung verwendbar sind. Die im programmable structure buffer 41 gespeicherten Konfigurations-Daten umfassen vorzugsweise auch die Konfigurations-Daten zur Festlegung der jeweiligen Funktion der arithmetischen Einheiten AU1, AU2 und der Vergleichs-Einheit CU.

Durch die arithmetischen Einheiten AU1, AU2, die VergleichsEinheit CU, die Multiplexer des ersten Typs MUXA1, MUXA2,

10 MUXA3, den Multiplexer des zweiten Typs MUXB, und den Demultiplexer DEMUX wird der Hardware-Block in die Lage versetzt, in einer Speichereinrichtung (im register file 44)
gespeicherte Daten auszulesen, die ausgelesenen Daten arithmetisch und/oder logisch zu verarbeiten und das Ergebnis der

15 Verarbeitung repräsentierende Daten in die Speichereinrichtung (das register file 44) einzuschreiben.

Der in Figur 12 gezeigte und unter Bezugnahme darauf beschriebene Hardware-Block ist nur zur Erläuterung des grundlegenden Aufbaus gedacht. In der Praxis werden die arithmetische Einheiten, die Vergleichs-Einheiten, die Multiplexer, und die Demultiplexer in einer deutlich größeren Anzahl vorgesehen werden als es beim Beispiel gemäß Figur 12 der Fall ist. Der Hardware-Block ist vorzugsweise so dimensioniert, daß normalerweise sämtliche Operationen, die von einem später noch näher beschriebenen, sogenannten Hyperblock zu bewirken sind, auf ein Mal in ihn einprogrammierbar sind.

Die im Hardware-Block vorgesehenen Daten- und/oder Signalpfade können durch einzelne Leitungen oder durch Busse gebildet werden, wobei es sich als vorteilhaft erweisen kann, wenn
in den einzelnen Teileinheiten des Hardware-Blocks oder im
Bus-System konfigurierbar ist, wie viele und/oder welche Busleitungen zu berücksichtigen sind.

Die Konfigurierung eines Hardware-Blocks nach Art der Figur 12 kann basierend auf Befehlen oder Befehlsfolgen erfolgen. Setzt man Befehle oder Befehlsfolgen in entsprechende Hardware-Block-Strukturen um, so ist der so konfigurierte Hardware-Block als Ablaufeinheit für sequentielle Befehlsfolgen nutzbar. Diese Form der Hardware-Block-Konfigurierung wird nachfolgend auch als struktur-prozedurale Programmierung bezeichnet.

- Ausgangspunkt für die struktur-prozedurale Programmierung kann ein in einer Hochsprache wie beispielsweise C, C++ etc. geschriebenes Programm sein. Dieses Programm wird durch einen Compiler übersetzt, und der dabei erhaltene Code wird (vorzugsweise hyperblock-weise) in Strukturinformationen umgesetzt, basierend auf welcher der zu konfigurierende Hardware-Block konfigurierbar ist. Was unter einem Hyperblock zu verstehen ist, wird später noch genauer beschrieben werden.
- Ausgangspunkt für die struktur-prozedurale Programmierung kann selbstverständlich auch ein in Assembler geschriebenes oder sonstiges Programm sein. Die Art und Weise der Programmierung (funktional, imperativ, objekt-orientiert, ...) ist ebenfalls keinen Einschränkungen unterworfen.
- Es erweist sich als vorteilhaft wenn der in die Strukturinformation umzusetzende Code, also die durch den Compiler
 oder auf andere Art und Weise erzeugten Maschinenbefehle nur
 bestimmte Maschinenbefehl-Typen, nämlich unkonditionierte Befehle, konditionierte Befehle, Predicate-Befehle, und LoopBefehle umfassen. Dann lassen sich in der Regel besonders
 lange (besonders viele Befehle enthaltende) Befehls-Blöcke
 mit nur einem Eintrittspunkt und nur einem Austrittspunkt
 bilden. Die Generierbarkeit von möglichst langen BefehlsBlöcken mit nur einem Eintrittspunkt und nur einem Austrittspunkt ist sehr bedeutsam, weil sich Befehle, die ein- und dem
 selben Befehls-Block angehören, und zwar nur solche Befehle,
 als eine Einheit (als eine sich aus mehreren Befehlen zu-

5

10

25

sammensetzende Makroinstruktion) behandeln lassen, die in eine gemeinsame Hardware-Block-Struktur umgesetzt und auf ein Mal ausgeführt werden kann. Legt man der Konfigurierung eines Hardware-Blocks jeweils genau eine solche Einheit zugrunde (und ist der Hardware-Block groß genug, um so konfiguriert werden zu können), so läßt sich die Anzahl der zur Abarbeitung eines Programms erforderlichen Umstrukturierungen bzw. Umkonfigurierungen des Hardware-Blocks auf ein Minimum reduzieren. Die Befehls-Blöcke, deren Generierung derzeit favorisiert wird, und deren Bildung durch die vorstehend genannten Befehlsgruppen auch möglich ist, sind die vorstehend bereits erwähnten Hyperblöcke.

Hyperblöcke zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daß bedingte Sprungbefehle unter Anwendung der nachfolgend noch
näher beschriebenen sogenannten if-Konversion eliminiert werden.

Bezüglich weiterer Einzelheiten zu den Hyperblöcken, anderen 20 Befehls-Blöcken und damit in Zusammenhang stehenden Themen wird auf

- Wen-Mei W. Hwu et al.: "Compiler Technology for Future Microprocessors", Invited Paper in Proceedings of the IEEE, Vol. 83 (12), Dezember 1995, Special Issue on Microprocessors, Seiten 1625 bis 1640,
- Henk Neefs, Jan van Campenhout: "A Microarchitecture for a Fixed Length Block Structured Instruction Set Architecture", Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems, Seiten 38 bis 42, IASTED/ACTA Press, 1996, und
- Richard H. Littin, J.A. David McWha, Murray W. Pearson,

 John G. Cleary: "Block Based Execution and Task Level

 Parallelism", in: John Morris (Ed.), "Computer Architecture

 98", Proceedings of the 3rd Australasian Computer Architec-

ture Conference, ACAC'98, Perth, 2-3 February 1998, Australian Computer Science Communications, Vol. 20, No. 4, Seiten 57 bis 66, Springer, Singapore,

5 verwiesen.

10

15

Die vorstehend erwähnten unkonditionierten Befehle sind Befehle zur bedingungslosen Bearbeitung von Daten einschließlich der Kopie von Daten von einem Speicherbereich in einen anderen (von einem Register in ein anderes). Diese Befehle werden im folgenden als normale Befehle bezeichnet. Sie umfassen arithmetische und logische Verknüpfungen zwischen Daten zu neuen Werten und die sogenannten Move-Befehle zur Kopie von Registerinhalten. Das allgemeine Format dieser Befehle lautet: <Mnemonic> <Ziel-Register>, <Quellen-Register
1>, <Quellen-Register 2>. Zur Durchführung der durch einen solchen Befehl spezifizierten Operation wird normalerweise eine arithmetische Einheit des Hardware-Blocks benötigt.

Die konditionierten Befehle sind Befehle zur Bearbeitung von 20 Daten bei Vorliegen einer bestimmten Bedingung (Kondition). Die durch diese Befehle auszuführenden Aktionen entsprechen den durch die normalen Befehle ausführbaren Aktionen, wobei die Ausführung der betreffenden Aktionen jedoch von einer vorbestimmten Bedingung abhängt. Ist die Bedingung erfüllt, 25 wird die durch den Befehl spezifizierte Aktion ausgeführt, anderenfalls wird nichts ausgeführt (der betreffende Befehl wirkt dann wie ein NOP-Befehl). Diese Befehle werden im folgenden als bedingte Befehle bezeichnet. Das allgemeine Format dieser Befehle lautet: <Mnemonic>p <Ziel-Register>, <Quellen-30 Register 1>, <Quellen-Register 2> <p-Flag>, wobei durch das "p" am Ende des Mnemonic die Abhängigkeit der Befehlsausführung von einer Bedingung signalisiert wird, und wobei die Bedingung durch einen bestimmten Zustand eines bestimmten Flags (des "p-Flag") definiert wird. Zur Durchführung der 35 durch einen solchen Befehl spezifizierten Operation wird

normalerweise eine arithmetische Einheit des Hardware-Blocks

15

benötigt; zur Überprüfung der Bedingung wird eine Vergleichs-Einheit benötigt, deren Ausgang mit dem Steuereingang der arithmetischen Einheit verbindbar ist.

Die Predicate-Befehle sind Befehle zur Festlegung des Zustandes des in den bedingten Befehlen verwendeten Bedingungs-Flags (des p-Flags). Die Festlegung erfolgt dabei während des Programmablaufs basierend auf einem Vergleich von zwei Daten. Diese Befehle werden im folgenden als pxx-Befehle bezeichnet.

Das allgemeine Format dieser Befehle lautet: pxx <Quellen-Register 1>, <Quellen-Register 2>, <p-Flag>, wobei xx die durchzuführende Vergleichsoperation spezifiziert und durch gt (größer als), ge (größer oder gleich), eq (gleich), ne (ungleich), le (kleiner oder gleich) oder lt (kleiner als) zu ersetzen ist. Die pxx-Befehle sind mit den üblichen Branch-

ersetzen ist. Die pxx-Befehle sind mit den üblichen Branch-Befehlen vergleichbar und dienen zum Ersatz derselben durch die Anwendung der sogenannten if-Konversion (siehe hierzu den vorstehend bereits erwähnten Aufsatz von Wen-Mei W. Hwu et al.).

20

25

30

Die Loop-Befehle sind zur Schleifenwiederholung dienende Befehle am Ende eines Hyperblocks. Sie veranlassen einen Rücksprung an den Anfang des betreffenden Hyperblocks, falls eine im Befehl spezifizierte Bedingung erfüllt ist; sie können die Generierung eines READY-Signals veranlassen, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Die Bedingung ist durch ein bestimmtes Ergebnis einer Vergleichsoperation definiert. Das allgemeine Format dieser Befehle lautet: loopxx <Quellen-Register 1>, <Quellen-Register 2>, wobei xx die durchzuführende Vergleichsoperation spezifiziert.

Wie aus den Formaten der genannten Befehlstypen ersichtlich ist, werden als Daten- und/oder Signalquellen und Datenund/oder Signalziele jeweils Register verwendet. Dies erweist sich bei Verwendung von Hardware-Blöcken nach Art der Figur 12 als besonders vorteilhaft, weil auf die Register (das register file 44) besonders effizient zugegriffen werden

16

kann. Prinzipiell könnten aber auch Befehle zugelassen werden, deren Daten- und/oder Signalquellen und Daten- und/oder Signalziele keine Register sind.

Viele Programme oder wenigstens große Teile von diesen können unter ausschließlicher Verwendung der vorstehend erläuterten Befehls-Typen geschrieben oder in solche Programme übersetzt werden und mithin vollständig in einen Hardware-Block der in der Figur 12 gezeigten Art zur Ausführung gebracht werden.

Die Verwendung derartiger Hardware-Blöcke in programmgesteuerten Einheiten kann deren Leistungsfähigkeit daher
erheblich steigern. Hardware-Blöcke der in der Figur 12 gezeigten Art können jedoch auch außerhalb programmgesteuerter
Einheiten als eigenständige Einrichtungen zum Einsatz kommen
und dann ebenfalls basierend auf Befehlen oder Befehlsströmen
konfiguriert werden.

Im folgenden wird nunmehr die Konfigurierung eines Hardware-Blocks beschrieben, durch welche dieser durch Befehle oder 20 Befehlsfolgen vorgegebene arithmetische und/oder logische Operationen oder Operationsfolgen ausführen kann.

Der Hardware-Block, genauer gesagt dessen Teileinheiten (arithmetische Einheiten, Vergleichs-Einheiten, Multiplexer,

25 Demultiplexer ...) und die Verbindungen zwischen den Teileinheiten werden im betrachteten Beispiel durch die gewünschte Konfiguration repräsentierenden Konfigurations-Daten (Konfigurations-Bits) konfiguriert. Dementsprechend ist es die Aufgabe des nachfolgend beschriebenen Konfigurations
30 Verfahrens, die Konfigurations-Daten bzw. einen diese enthaltenden Bitstrom basierend auf den der Hardware-Block-Konfiguration zugrundezulegenden Befehlen oder Befehlsfolgen zu generieren oder zu variieren.

35 Im betrachteten Beispiel wird davon ausgegangen, daß ausschließlich die vorstehend genannten Typen von Befehlen, d.h. normale Befehle, bedingte Befehle, pxx-Befehle und loopxx-

17

Befehle umgesetzt werden; andere Befehle müssen anderweitig ausgeführt werden, beispielsweise durch die Ausführungseinheit einer herkömmlichen programmgesteuerten Einheit.

Fur die Umsetzung der umsetzbaren Befehle in entsprechende Hardware-Block-Strukturen kann es sich als vorteilhaft erweisen, wenn die Befehle von Haus aus ein in den Figuren 1A (normale Befehle), 1B (bedingte Befehle), 1C (pxx-Befehle), und 1D (loopxx-Befehle) beispielhaft veranschaulichtes einheitliches Format aufweisen oder durch einen Decodierer in ein solches Format gebracht werden.

Insbesondere wenn die Teileinheiten des Hardware-Blocks konfigurierbar sind, werden diesen (physikalischen) Teil-15 einheiten logische bzw. virtuelle Einheiten zugeordnet, wobei die virtuellen Einheiten die verschiedenen Funktionen der physikalischen Teileinheiten angeben. Der physikalischen Teileinheit "erste arithmetische Einheit AU1" können - sofern diese konfigurierbar ist - beispielsweise die virtuellen Ein-20 heiten Addierer, Subtrahierer etc. zugeordnet sein. Eine virtuelle Einheit ist genau einer physikalischen Teileinheit zugeordnet, aber einer physikalischen Teileinheit können mehrere virtuelle Einheiten zugeordnet sein. Sämtliche virtuellen Einheiten werden vorzugsweise in einer Tabelle oder 25 Liste verwaltet. Die jeweiligen Einträge enthalten neben Informationen zu den virtuellen Einheiten selbst auch Information darüber, welcher physikalischen Teileinheit die jeweiligen virtuellen Einheiten zugeordnet sind, über welche Konfigurations-Bits und wie diese physikalische Teileinheit 30 gegebenenfalls konfiguriert werden muß, um ihr die durch die virtuelle Einheit repräsentierte Funktion zu verleihen.

Vorzugsweise wird ein kompletter Hyperblock in eine Hardware-Block-Struktur umgesetzt.

35

Die Umsetzung eines Befehls in eine Hardware-Block-Strukturierungsinformationen erfolgt im wesentlichen in drei Phasen. 10

15

20

25

30

35

In der ersten Phase wird zunächst ermittelt, welcher Typ von virtueller Einheit (Addierer, Subtrahierer, Multiplizierer ...) zur Ausführung der betreffenden Instruktion benötigt wird, und ob eine solche virtuelle Einheit noch verfügbar ist. Ist noch eine virtuelle Einheit des benötigten Typs frei, so wird diese oder eine von diesen zur Ausführung der betreffenden Instruktion ausgewählt. Sodann erfolgen die Konfiguration oder deren Vorbereitung und eine Reservierung der der ausgewählten virtuellen Einheit zugeordneten physikalischen Teileinheit. Zur Konfiguration werden einfach die der betreffenden physikalischen Teileinheit zugeordneten Konfigurations-Bits gesetzt oder zurückgesetzt; dies bereitet keine Schwierigkeiten, denn die Informationen, welcher physikalischen Teileinheit die ausgewählte virtuelle Einheit zugeordnet ist, über welche Konfigurations-Bits und wie diese physikalische Teileinheit gegebenenfalls zu konfigurieren ist, werden ja zusammen mit der virtuellen Einheit verwaltet. Die Reservierung der der ausgewählten virtuellen Einheit zugeordneten physikalischen Teileinheit ist notwendig, um zu verhindern, daß die betreffende physikalische Teileinheit mehrfach verwendet werden kann. Im betrachteten Beispiel wird dies dadurch bewerkstelligt, daß nach jeder Vergabe einer physikalischen Teileinheit für einen bestimmten Zweck sämtliche virtuellen Einheiten, die der betreffenden physikalischen Teileinheit zugeordnet sind, gesperrt werden.

Bei pxx-Befehlen kann es je nach dem Aufbau des Hardware-Blocks erforderlich sein, abhängig vom p-Flag eine ganz bestimmte physikalische Teileinheit (Vergleichs-Einheit) auszuwählen.

Bei bedingten Befehlen wirkt sich das p-Flag nur dann auf die Auswahl der virtuellen/physikalischen Einheit(en) aus, wenn bestimmte Instruktionen nur mit bestimmten Flags möglich sind, also keine vollständige Orthogonalität in dem Teilbefehlssatz für bedingte Befehle vorhanden ist.

In der zweiten Phase der Hardware-Block-Konfigurierung werden die den ausgewählten physikalischen Teileinheiten vorund/oder nachgeschalteten Multiplexer konfiguriert, um die Daten- und/oder Signalquellen und die Daten- und/oder Signalziele entsprechend den Festlegungen in den umzusetzenden Instruktionen einzustellen. Die Multiplexer und das Format der umzusetzenden Instruktionen sind im Idealfall so aneinander angepaßt, daß die die Daten- und/oder Signalquellen und die die Daten- und/oder Signalziele festlegenden Teile der 10 Instruktionen unverändert als die die Multiplexer konfigurierenden Konfigurations-Bits übernommen werden können. Ist dies - aus welchem Grund auch immer - nicht möglich, können die die Multiplexer konfigurierenden Konfigurations-Bits beispielsweise einer Tabelle entnommen werden, in welcher die Zuordnung zwischen den die Daten- und/oder Signalquellen und die Daten- und/oder Signalziele festlegenden Teilen der Instruktionen und den die Multiplexer konfigurierenden Konfigurations-Bits gespeichert ist. Die Konfigurierung, die 20 erforderlich ist, um eine Verbindung zu einer bestimmten Daten- und/oder Signalquelle und/oder zu einem bestimmten Daten- und/oder Signalziel herzustellen, ist vcrzugsweise für alle Multiplexer gleich.

- 25 Eine gesonderte Behandlung ist notwendig, wenn die der auszuführenden Operation zugrundezulegenden Daten zumindest teilweise aus einer im Instruktions-Code enthaltenen Konstanten bestehen. Dann muß
 - ein freies (Konstanten-) Register gesucht werden,
- 30 dieses Register als Daten- und/oder Signalquelle verwendet werden, und
 - die im Instruktions-Code enthaltene Konstante vor der Inbetriebnahme des UCB in das ausgewählte Register eingeschrieben werden.

35

Im betrachteten Beispiel wird vorab überprüft, ob die betreffende Konstante schon in einem (Konstanten-)Register

20

gespeichert ist. Ergibt sich dabei, daß bereits ein die Konstante enthaltendes (Konstanten-)Register existiert, so wird dieses schon existierende (Konstanten-)Register als Daten-und/oder Signalquelle verwendet.

5

10

15

20

25

Zu beachten ist ferner, daß die umzusetzenden Instruktionen unterschiedlich viele Daten- und/oder Signalquellen und Daten- und/oder Signalziele aufweisen und/oder von Bedingungen abhängen und insofern eine Sonderbehandlung der einzelnen Instruktionen erforderlich ist.

Als Daten- und/oder Signalziel verwendete Register werden übrigens als belegt markiert, da innerhalb eines Hyperblocks keine Zweitbelegung zulässig ist und durch ein sogenanntes (Runtime) Register Renaming, einer aus superskalaren Architekturen bekannten Technologie, verhindert werden muß.

Nach dieser (für alle Befehle gemeinsamen) zweiten Phase werden für einzelne Befehlstypen spezielle Teilschritte eingefügt, die sich aus den jeweiligen Besonderheiten ergeben.

Unter anderem muß bei bedingten Befehlen die das Vorliegen der Bedingung überprüfende Vergleichs-Einheit ermittelt werden und deren Ausgangssignal über den zugehörigen Demultiplexer auf die die Operation ausführende arithmetische Einheit geschaltet werden. Ferner ist zu berücksichtigen, welcher Art die Bedingung ist.

Bei bedingten Move-Befehlen ist zusätzlich dafür Sorge zu 30 tragen, daß der Inhalt des Zielregisters bei Nicht-Ausführung des Befehls nicht verändert wird.

Nach der zweiten Phase der Hardware-Block-Konfigurierung könnte diese beendet und der Hardware-Block gestartet werden. Dies geschieht vorzugsweise jedoch erst nach der Ausführung der nachfolgend beschriebenen dritten Phase.

21

In dieser dritten Phase der Hardware-Block-Konfigurierung wird ein sogenanntes data forwarding realisiert. Dabei werden als Daten- und/oder Signalquellen nicht stur die in den Instruktionen angegebenen Daten- und/oder Signalquellen verwendet, sondern nach Möglichkeit die physikalische Teileinheit, die die betreffende Daten- und/oder Signalquelle innerhalb des jeweiligen Hyperblocks zuvor zu beschreiben hatte. Dies erweist sich in zweifacher Hinsicht als vorteilhaft: einerseits, weil eventuell weniger Register benötigt werden (wenn die in der Instruktion angegebene Daten- und/oder Signalquelle nicht als solche verwendet wird, muß sie auch nicht beschrieben werden und kann gegebenenfalls ganz weggelassen werden), und andererseits, weil die benötigten Daten bei Abholung von der diese erzeugenden Teileinheit (beispielsweise einer arithmetischen Einheit) früher verfügbar sind als wenn sie zuerst in ein Register geschrieben und von dort abgeholt werden müssen. Das data forwarding kann bei allen Befehlen zur Anwendung kommen und erweist sich im Durchschnitt als enormer Vorteil.

20

10

15

Das soeben kurz in Worten beschriebene Verfahren läßt sich auch durch dessen softwaremäßige und dessen hardwaremäßige Realisierungsmöglichkeiten und in mathematischer Notation veranschaulichen.

25

Zunächst soll eine softwaremäßige Realisierung in einer C++ähnlichen Darstellung beschrieben werden. Im betrachteten Beispiel erfolgt die Verwaltung der Informationen zu den Hardware-Block-Konfigurationsdaten durch Klassen.

30

Die Klasse für eine virtuelle Einheit wird im betrachteten Beispiel folgendermaßen definiert:

class clVirtualUnit {

private: unsigned int uiPhysicalPartNumber;
unsigned int uiMnemonicType;
BOOL bIsConfigurable;

```
unsigned int uiConfBits;
                    unsigned int uiConfBitsIndex;
                    BOOL bTwoSourceRegs;
                    unsigned int uiSrcMultiplexNumber[2];
 5
                    unsigned int uiSrcMultiplexIndex[2];
                    BOOL bDestinationReg;
                    unsigned int uiDestMultiplexNumber;
                    unsigned int uiDestMultiplexIndex;
                    BOOL bIsUsed;
                    BOOL bSecondPIsused;
10
                    BOOL bIsConstantRegister;
                    unsigned int uiConstantIndex;
                    unsigned int uiConstantValue;
         public:
                    unsigned int uiGetPartNumber( void );
15
                   unsigned int uiGetMnemonicType( void );
                   BOOL bIsUnitConfigurable (void);
                   unsigned int uiGetConfBits( void );
                   unsigned int uiGetConfBitsIndex( void );
20
                   BOOL bHasTwoSourceRegs( void );
                   unsigned int uiGetSrcMultiplexNumber
                                             ( unsigned int );
                   unsigned int uiGetSrcMultiplexIndex
                                             ( unsigned int );
                   BOOL bHasDestinationReg( void );
25
                   unsigned int uiGetDestMultiplexNumber( void );
                   unsigned int uiGetDestMultiplexIndex( void );
                   void vFreePart( void );
                   BOOL bMarkUsedPart ( void );
30
                   BOOL bMarkSecondUsedFlag( void );
                   BOOL bGetIsUsed( void );
                   BOOL bGetIsUsedSecondFlag( void );
                   BOOL blsConstantRegister( void );
                   BOOL bSetConstantValue( void );
                   unsigned int uiGetConstantValue( void );
35
                   unsigned int uiGetConstantIndex( void );
                        }
```

23

Die in der Klasse enthaltenen Daten und Methoden dienen zur Modellierung einer Mikroarchitektur.

5

Von den Daten bedeuten:

uiPhysicalPartNumber: Diese Variable enthält eine eindeutige Nummer für die physikalische Teileinheit innerhalb des Hardware-Blocks.

uiMnemonicType: Diese Variable enthält in codierter Form den Verknüpfungstyp, der zu der jeweiligen virtuellen Einheit gehört.

15

- blsConfigurable: Dieses Flag zeigt an, ob die zugehörige physikalische Teileinheit konfiguriert werden muß, um diese virtuelle Einheit zu erhalten.
- 20 uiConfBits: Falls bIsConfigurable == TRUE ist, werden hier die zugehörigen Konfigurationsbits gespeichert, um die physikalische Teileinheit für exakt diese Funktion zu konfigurieren.
- 25 uiConfBitsIndex: Falls bIsConfigurable == TRUE ist, wird der
 Index zur Speicherung der Konfigurationsbits im Bitstrom
 an dieser Stelle gespeichert.
- bTwoSourceRegs: Dieses Flag wird auf TRUE gesetzt, falls für den betreffenden Befehl zwei Sourceregister angegeben werden müssen, ansonsten auf FALSE.
- uiSrcMultiplexNumber[2]: Bei zwei Sourceregistern werden die physikalischen Nummern der zugehörigen Multiplexer in dieser Variablen gespeichert, gegebenenfalls ist nur die Variable mit dem Index 0 gültig.

24

uiSrcMultiplexIndex[2]: Hier werden die Indizes der Multiplexer für die Sourceregister gespeichert.

- bDestinationReg: Dieses Flag wird auf TRUE gesetzt, falls für den betreffenden Befehl ein Destinationregister (nicht flag!) angegeben werden muß, ansonsten auf FALSE.
- uiDestMultiplexNumber: Hier wird die physikalische Nummer des zugehörigen Multiplexers für das Zielregister gespeichert.
 - uiDestMultiplexIndex: Hier wird der Index des Multiplexer für das Destinationregister gespeichert.
- 15 bIsUsed: In diesem Flag wird gespeichert, ob diese virtuelle (und damit zugleich die physikalische) Teileinheit benutzt wurde. Ein Setzen dieses Flags auf TRUE bedeutet, daß diese Teileinheit nicht mehr genutzt werden kann (außer bei den bedingten Move-Befehlen (movep)).

20 - -

25

- bSecondPIsUsed: Für den Sonderfall der movep-Befehle wird in diesem Flag die zweite Nutzung eines p-Flags einschließlich des Vergleichs gespeichert. Sind bIsUsed und bSecondPIsUsed auf TRUE gesetzt, ist der dynamische Wegmultiplexer (AU), auf den ein movep-Befehl abgebildet wird, zur weiteren Nutzung gesperrt.
- blsConstantRegister: Dieses Flag zeigt an, daß die physikalische Teileinheit einem Konstantenregister entspricht 30 (TRUE) oder nicht (FALSE).
 - uiConstantIndex: Im Fall eines Konstantenregisters muß der Wert der Konstanten, der gespeichert und genutzt werden soll, im Bitstrom eingetragen werden. In diesem Fall ist der Index im Bitstrom in dieser Variablen gespeichert.

25

uiConstantValue: Der Wert, der im Konstantenregister gespeichert wird, wird für weitere Vergleiche zusätzlich in dieser Variablen der Instanz gespeichert.

Die in einer Instanz dieser Klasse auftretenden Variablen 5 müssen alle zum Zeitpunkt des Starts der Konfiguration belegt werden. Hierzu werden hier nicht explizit aufgeführte Methoden benutzt, die im Konstruktor einer nachfolgend erläuterten Configurable-Block- bzw. CB-Klasse genutzt werden, um alle für die Umsetzung notwendigen Informationen in die Instanz zu 10 schreiben und zugleich die Flags bIsUsed und bSecondPIsUsed auf FALSE zu setzen. Während der Lebenszeit dieser Instanz ändern sich dann nur noch diese beiden Flags, die über vordefinierte Methoden mit dem Wert TRUE bzw. FALSE belegbar sind, sowie - im Fall eines Konstantenregisters - die 15 Variable uiConstantValue, in der der aktuelle Wert des Registers für weitere Vergleiche zwischengespeichert wird.

Von den Methoden der vorstehend definierten Klasse für die virtuellen Einheiten bedeuten:

25

30

35

unsigned int uiGetPartNumber(void): Diese Methode gestattet den lesenden Zugriff auf die Nummer der zur virtuellen Teileinheit gehörenden physikalischen Teileinheit; die Nummer wird als Rückgabewert zurückgeliefert.

unsigned int uiGetMnemonicType(void): Diese Methode gestattet den lesenden Zugriff auf Mnemonic, der in der virtuellen Einheit implementiert werden kann.

BOOL blsUnitConfigurable(void): Diese Methode liefert TRUE, falls die physikalische Teileinheit konfiguriert werden muß. Unter diesen Umständen sind die Einträge in uiConf-Bits und uiConfBitslndex gültig und können mit den folgenden Methoden uiGetConfBits() und uiGetConfBitsIndex() erhalten werden. Ferner müssen alle anderen virtuellen Teileinheiten, die zur gleichen physikalischen Einheit

26

gehören, ebenfalls gesperrt werden. Für den Rückgabewert FALSE hingegen sind virtuelle und physikalische Einheit identisch.

- 5 unsigned int uiGetConfBits(void): Durch diese Methode werden die Konfigurationsbits gelesen und als Rückgabewert zurückgeliefert. Diese Werte sind nur gültig, wenn bIsConfigurable den Wert TRUE besitzt.
- unsigned int uiGetConfBitsIndex(void): Durch diese Methode wird der Index im Bitstrom für die Konfigurationsbits gelesen und als Rückgabewert zurückgeliefert. Dieser Wert ist nur gültig, wenn bIsConfigurable den Wert TRUE besitzt.

BOOL bHasTwoSourceRegs(void): Ein Aufruf dieser Methode liefert den Wert TRUE, falls diese Operation zwei Sourceregister besitzt und diese in die entsprechenden Multiplexer einzutragen sind, ansonsten den Wert FALSE.

15

20

25

30

35

unsigned int uiGetSrcMultiplexNumber(unsigned int): Diese
Methode liefert die Nummer der physikalischen Teileinheit, die den Multiplexer für die Sourceregister darstellt. Aufrufparameter ist der Index in dem Array von 2
Einträgen, wobei der Index 1 nur gültige Werte liefert,
falls das Flag bHasTwoSourceRegs den Wert TRUE besitzt.

unsigned int uiGetSrcMultiplexIndex(unsigned int): Diese
Methode liefert den Index zum Eintrag in den Bitstrom,
um die Konfigurierung des Multiplexers für die Sourceregister vornehmen zu können. Aufrufparameter ist der
Index in dem Array von 2 Einträgen, wobei der Index 1
nur gültige Werte liefert, falls das Flag bHasTwoSourceRegs den Wert TRUE besitzt.

BOOL bHasDestinationReg(void): Ein Aufruf dieser Methode liefert den Wert TRUE, falls diese Operation ein Desti-

nationregister besitzt und dies in den entsprechenden Multiplexer einzutragen ist, ansonsten den Wert FALSE.

- unsigned int uiGetDestMultiplexNumber(void): Diese Methode
 liefert die Nummer der physikalischen Teileinheit, die
 den Multiplexer für das Destinationregister darstellt.
 Der Rückgabewert ist nur gültig, falls das Flag bHasDestinationReg den Wert TRUE besitzt.
- unsigned int uiGetDestMultiplexIndex(void): Diese Methode
 liefert den Index zum Eintrag in den Bitstrom, um die
 Konfigurierung des Multiplexers für das Destinationregister vornehmen zu können. Der Rückgabewert ist nur
 gültig, falls das Flag bHasDestinationReg den Wert TRUE
 besitzt.
 - void vFreePart(void): Diese Methode löscht alle Belegungsflags, indem diese mit dem Wert FALSE belegt werden. Hierin erfolgt also ein schreibender Zugriff auf die Flags.

20

25

30

- BOOL bMarkUsedPart(void): Das Belegtflag bIsUsed wird über diese Methode auf TRUE gesetzt. Rückgabewert ist TRUE, falls die Operation erfolgreich war, FALSE, falls dieses Element bereits belegt war.
- BOOL bMarkSecondUsedFlag(void): Das zweite Belegtflag
 bSecondPIsUsed wird entsprechend auf TRUE gesetzt. Rückgabewert ist auch hier TRUE, falls die Operation erfolgreich war, FALSE, falls dieses Element bereits belegt
 war.
- BOOL bGetIsUsed(void): Diese Methode liefert als Rückgabewert den Wert der Variablen bIsUsed.
- BOOL bGetIsUsedSecondFlag(void): Diese Methode liefert als Rückgabewert den Wert der Variablen bSecondPIsUsed.

28

BOOL blsConstantRegister(void): Diese Methode gibt TRUE zurück, falls die virtuelle Teileinheit einem Konstantenregister entspricht, ansonsten FALSE.

5

10

15

BOOL bSetConstantValue(void): Mit Hilfe dieser Methode kann der aktuelle Konstantenwert in der Variablen uiConstant-Value gespeichert werden, falls diese virtuelle Einheit einem Konstantenregister entspricht und dieses bisher noch nicht belegt wurde. Rückgabewert ist TRUE für Erfolg, FALSE sonst.

unsigned int uiGetConstantValue(void): Mit Hilfe dieser

Methode wird der gespeicherte Konstantenwert zurückgegeben.

unsigned int uiGetConstantIndex(void): Der Index in den Bitstrom, der für die Speicherung des Konstantenwerts dort notwendig ist, wird über diese Methode erhalten.

20

25

Für die Modellierung eines Hardware-Blocks (CPs) wird eine zweite Klasse definiert, die u.a. Instanzen der Klasse clVirtualUnit sowie weitere Variablen und Methoden enthält. Zur Vereinfachung wird eine Speicherung der Elemente in einem statischen Array angenommen; eine verkettete Liste ist natürlich ebenfalls denkbar. Es sei an dieser Stelle angemerkt, daß für die hier angegebenen Klassen nur ein Teil der Methoden dargestellt wird.

```
void vFreeAll( void );
               BOOL bDoAllPhase 1 Parts
                                   ( unsigned int, BITFIELD * )
               BOOL bDoCommonPhase 2 Parts (unsigned int,
                                             BITFIELD *,
 5
                                             unsigned int,
                                             unsigned int,
                                             unsigned int );
              void vDataForwarding( unsigned int, unsigned int );
10
              void vCopyBitfield( BITFIELD *, BITFIELD * );
              unsigned int uiGetMuxCode( unsigned int,
                                           unsigned int );
              unsigned int uiGetRegPartNumFromCode
                                             ( unsigned int );
              unsigned int uiGetPartNumFromFlag
15
                                             ( unsigned int );
              unsigned int uiGetIndexFromNum( unsigned int );
              unsigned int uiGetPartNumFromBitfield
                                             (unsigned int);
              void vSetBitfield( unsigned int, unsigned int,
20
                                            unsigned int );
    };
25
    Die Variablen und Methoden der Klasse clCB bedeuten im ein-
    zelnen:
    BITFIELD *clBitfield: Diese Variable entspricht dem zu gene-
         rierenden Bitstrom für eine Laufzeitkonfiguration des
30
         CB.
    class clVirtualUnit clArrayVirtualUnits[NUM OF PARTS]: Dieses
         Array von Instanzen der Klasse clVirtualUnit enthält
         alle Informationen für alle virtuellen Einheiten und
         somit auch für alle physikalischen Teileinheiten.
35
```

30

clCB(): Dieser Konstruktor wurde aufgeführt, um zu verdeutlichen, worin die Aufgaben dieser Klasse bestehen. In einer Startphase müssen sowohl das Bitfeld als auch alle Instanzen der Klasse clVirtualUnit, die im Array clArrayVirtualUnits[] zusammengefaßt werden, initialisiert werden. Zur Initialisierung der Klasseninstanzen zählen insbesondere das Beschreiben aller Konfigurationsdaten sowie das Rücksetzen aller Flags, um in der Betriebsphase auf die notwendigen Daten lesend zugreifen zu können.

5

10

- 15 void vFreeAll(void): Diese Methode wird zum Löschen aller Belegtflags in dem Array clArrayVirtualUnits[] aufgerufen.
- ser Methode sind alle Teile zur Phase 1 zusammengefaßt.

 Sie wird aufgerufen, nachdem eine freie Teileinheit zur Aufnahme des Mnemonics gefunden wurde und enthält die Markierung aller zugehörigen virtuellen Einheiten als besetzt, Bestimmung der Konfigurationsbits und des Index in den Bitstrom und Eintragung in einen temporären Bitstrom. Parameter sind der Index in dem Array der virtuellen Einheiten und der Zeiger auf den temporären Bitstrom. Der Rückgabewert TRUE zeigt eine erfolgreiche Phase 1 an, FALSE den Mißerfolg (etwa durch nicht ausreichende Netzressourcen).
 - BOOL bDoCommonPhase_2_Parts(unsigned int, BITFIELD *, unsigned int, unsigned int, unsigned int): Diese Methode faßt die für alle Befehlsgruppen gemeinsamen Methoden zusammen. Hierzu zählen die Einträge für die Source- und Destinationregister einschließlich der Behandlung der

31

Konstanten als Eingabewerte. Rückgabewert ist TRUE für Erfolg und FALSE für Mißerfolg.

- void vDataForwarding(unsigned int, unsigned int): Die Berechnung des Data Forwarding mit allen zugehörigen Methoden ist in dieser Methode integriert. Die Vorgehensweise betrifft die Sourceregister, deren physikalische Nummer in den Parametern übergeben werden. Unter Nutzung weiterer Methoden wird ermittelt, ob ein Sourceregister bereits ein früheres Destinationregister war. Ist dies der Fall, wird die letzte berechnende AU aus dem Bitstrom ermittelt und anstelle des Registers eingetragen.
- void vCopyBitfield(BITFIELD *, BITFIELD *): Diese Methode verknüpft die Eintragung in dem zweiten Bitstrom mittels ODER mit denen des ersten und speichert das Ergebnis im ersten Bitstrom. Hierdurch wird das temporäre Zwischenergebnis im zur späteren Konfiguration berechneten Bitstrom gespeichert.
- unsigned int uiGetMuxCode(unsigned int, unsigned int): Diese Methode berechnet die Konfigurationsbits, die für einen Multiplexer in den Bitstrom zu laden sind, um als Quelle 25 eine physikalische Teileinheit auszuwählen. Parameter dieser Methode sind die physikalische Nummer des Multiplexers sowie der Quelleinheit. Diese Methode ist unbedingt notwendig zur Konfiguration, da in der Beschreibung der virtuellen Einheiten zwar der Index des Ein-30 trags, nicht jedoch der Eintrag selbst gespeichert wird. Diese Methode kann für ein vollständiges Netzwerk als tabellengestützte Umrechnung gegebenenfalls ohne Berücksichtigung der Multiplexernummer implementiert sein, da in diesem Fall alle Multiplexer auf einheitliche Weise 35 konfigurierbar sind. Für partielle Netzwerke muß hier größerer Aufwand betrieben werden, insbesondere kann eine Vernetzung unmöglich sein. Rückgabewert sind die

32

Konfigurationsbits im Erfolgsfall bzw. eine sonst ungenutzte Codierung für den Fall des Mißerfolgs.

- unsigned int uiGetRegPartNumFromCode(unsigned int): Diese

 Methode berechnet die Nummer der Teileinheit aus dem
 Code in der Instruktion. Dies kann naturgemäß nur für
 Register erfolgen, wobei im Fall einer Konstanten die
 beschriebene Vorgehensweise in dieser Methode integriert
 ist, die zur Speicherung der Konstanten und zur Rückgabe
 der physikalischen Nummer des Konstantenregisters führt.
 Rückgabewerte sind die Nummer der Teileinheit im Erfolgsfall, ansonsten eine nicht benutzte Kennung für den
 Mißerfolg.
- unsigned int uiGetPartNumFromFlag(unsigned int): Für die Umrechnung einer Flagnummer in die Nummer der physikalischen Teileinheit ist diese Methode zuständig. Aufrufparameter ist das p-Feld in dem Instruktionsformat, Rückgabewert die Teileinheitsnummer oder eine besondere Kennung im Fall des Mißerfolgs.
 - unsigned int uiGetIndexFromNum(unsigned int): Mit Hilfe dieser Methode wird der Index in den Bitstrom für eine Teileinheit mit bekannter physikalischer Nummer (als Parameter) berechnet und zurückgegeben. Diese Berechnung kann in Tabellenform erfolgen.

25

unsigned int uiGetPartNumFremBilfield(unsigned int): Diese
Methode liest den Eintrag in dem Bitfeld an dem als

Parameter übergebenen Index und rechnet die erhaltene
Konfigurationsmaske in die physikalische Nummer der
Teileinheit zurück, die als Ergebnis zurückgegeben wird.
uiGetPartNumFromBitfield wird im Data Forwarding eingesetzt, wo der Datenweg von einem früheren Zielregister
auf die das Ergebnis bestimmende Teileinheit zurückverfolgt wird, damit die Daten vorzeitig verwendbar
sind.

5

void vSetBitfield(unsigned int, unsigned int, unsigned int):
 Diese Methode wird mit drei Parametern aufgerufen: Der
 Index der Eintrags, die Länge des Eintrags und die
 Maske. Der Aufruf bewirkt den Eintrag in dem Bitfeld an
 der entsprechenden Stelle.

Mit den vorstehend genannten und erläuterten Variablen und Methoden ergibt sich folgender Pseudocode für das Verfahren 10 zur der auf Befehlen oder Befehlsfolgen basierenden Konfigurierung eines Hardware-Blocks der in der Figur 12 dargestellten Art (für die struktur-prozedurale Programmierung):

```
unsigned int k;
15 BITFIELD *clTempBitfield;
    // 1. Phase: Bestimmung einer physikalischen Teileinheit zur
    // Aufnahme der Verknüpfung.
    // mnenomic in uiMem stehend
20
    vSetupBitfield( clTempBitfield );
    for (k = 0; k < NUM OF PARTS; k++)
25
         if( clArrayVirtualUnits[k]::uiGetMnenomic() == uiMem
            && clArrayVitualUnit[k]::bGetIsUsed() == FALSE )
         break;
    }
    if( k == NUM OF PARTS ) // Keine freie Verknüpfung gefunden
30
      return ( FALSE );
    // Jetzt wird die freie Teileinheit als besetzt markiert,
    // gegebenenfalls eine Konfigurierung bestimmt und in diesem
    // Fall auch alle anderen virtuellen Einheiten als besetzt
    // markiert. Alle Maskenbits werden in einem temporären
    // Bitstrom gespeichert.
```

```
if( bDoAllPhase 1 Parts( k, clTempBitfield ) == FALSE )
        return ( FALSE );
 5 // Nunmehr beginnt die zweite Phase: Für alle Instruktionen
    // werden die beiden, gegebenenfalls ein Sourceregister
    // bestimmt und in den Bitstrom eingetragen. Entsprechendes
    // erfolgt mit dem Destinationregister, falls vorhanden. Die
    // entsprechenden Codierungen aus der Instruktion stehen in
    // den Variablen uiSourceReg1, uiSourceReg2 und uiDestReg,
10
    // wobei gegebenenfalls Konstanten als Quellen hier erkennbar
    // sind.
    if (bDoPhase 2 CommonParts (k, clTempBitfield uiSourceRegl,
        uiSourceReg2, uiDestReg == FALSE )
15
       return ( FALSE );
    switch( uiMnemonicType )
                            // p-Flag bestimmen, Eintrag für CU
   case BEDINGTER BEFEHL
20
                            // spez. erster Eintrag,
    case MOVEP BEFEHL:
                            // zweiter Eintrag möglich
    )
    vDoDataForwarding( uiSourceReg1, uiSourceReg2 );
25
    // Die letzte Aktion: Der temporär gespeicherte Bitstromcode
    // wird in den eigentlichen Bitstrom kopiert
    vCopyBitfield( clBitfield, clTempBitfield );
30
    return ( TRUE );
    Die vorstehende zentrale Routine wird für jede Instruktion,
    die übersetzbar ist, aufgerufen. Rückgabewert ist TRUE, falls
    die Umsetzung gelungen ist, ansonsten FALSE. Im letzteren
    Fall muß die Instruktion im aufrufenden Programm behalten
```

10

werden, da sie nicht eingefügt wurde, und der Bitstrom kann zur Ausführung geladen werden. Das Ende einer Umsetzung wird also durch das Erschöpfen der Ressourcen angezeigt oder durch eine nicht-übersetzbare Instruktion wie beispielsweise einen Branchbefehl erhalten.

Wie vorstehend bereits erwähnt wurde, läßt sich die strukturprozedurale Programmierung nicht nur softwaremäßig, sondern
auch hardwaremäßig realisieren. Eine mögliche Ausführungsform
einer hardwaremäßigen Realisierung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren 2 bis 10 erläutert. Dabei wurde versucht, die einzelnen Phasen so weit wie möglich parallel
durchlaufen zu lassen.

- Die bei der softwaremäßigen Realisierung vorkommenden tabellengestützten Umrechnungen werden bei der hardwaremäßigen
 Realisierung als sogenannte Look-Up-Tables (LUTs) realisiert.
 LUTs sind dazu ausgelegt, im Ansprechen auf die Eingabe von
 Daten von diesen abhängende Daten auszugeben. Solche LUTs
 können beispielsweise durch ein EPROM oder eine andere
 Speichereinrichtung gebildet werden. Die eingegebenen Daten
 werden dann als Adresse verwendet, und die ausgegebenen Daten
 sind die unter dieser Adresse gespeicherten Daten.
- Für die erste Phase wird eine LUT der in der Figur 2 ver-25 anschaulichten Art verwendet. Diese LUT weist zwei Eingänge (Address, Counter Address) und vier Ausgänge (Code, Complementary, Counter Up, No Entry) auf. Die zwei Eingänge dienen der Adressierung der LUT, wobei die über den einen Eingang 30 (Address) zugeführten Daten und/oder Signale vom zu übersetzenden Code abhängen, und wobei die über den anderen Eingang (Counter Address) zugeführten Daten und/oder Signale Zählstände eines durch den Ausgang Counter Up hochzählbaren Zählers (Zähler-Arrays) sind. Die Ausgänge dienen zur Ausgabe des übersetzten Codes (Code), von Signalen zum Hochzählen des 35 die Counter Address generierenden Zählers oder Zähler-Arrays (Counter Up), eines Signals zur Signalisierung für den Fall,

daß kein gültiger und freier Eintrag mehr vorliegt (No_Entry), und eines für die Bearbeitung bedingter Move-Befehle (movep) benötigten Signals (Complementary), wobei sich der übersetzte Code aus Konfigurations-Bits (Config-Bits), einem Konfigurationsindex (Config-Index), und einer Teilenummer (Part-Number) zusammensetzt. Die Look-Up-Table-Einträge haben damit für den ersten Teil das in Figur 3A gezeigte Format.

- Der erwähnte Zähler (das Zähler-Array) wird als Markierungsmittel (besetzt, schreibend) verwendet, wobei für jeden Operations-Typen (Addition, Subtraktion ...) ein separater Zähler existiert. Der Zählstand der Zähler gibt an, die wievielte Möglichkeit zur Ausführung des zugeordneten Operations-Typs in Anspruch genommen werden kann. Die Tiefe der Zähler innerhalb dieses Zähler-Arrays hängt von der Anzahl der Möglichkeiten zur Ausführung der betreffenden Operation ab. Sind beispielsweise drei Additionsmöglichkeiten
- vorhanden, beträgt die Zählertiefe zwei Bit; in der korre20 spondierenden LUT, die ja von dem Mnemonic-Code und dem
 Zählerstand adressiert wird, wird dann allerdings an der 4.
 Stelle (Zählerstand 3) eine NO_ENTRY-Codierung stehen, um das
 Fehlen dieser Operation anzuzeigen; ein derartiger LUT-Eintrag ist in Figur 3B veranschaulicht.

Die besagten Zähler sind im betrachteten Beispiel Binärzähler mit asynchronem Reset und Enable. Ein 2-Bit-Binärzähler dieser Art ist im betrachteten Beispiel wie folgt codiert; die Darstellung erfolgt in dem bei DNF(Disjunktive Normal-Form)
Logiken gebräuchlichen DNF-Format. Zähler dieser Art werden im folgenden als Zähler eines ersten Typs bezeichnet.

BIT b0, b1:OUT;
BIT reset, enable:IN;
BIT clock:IN;

25

35

b0 = /b0 * enable + b0 * /enable;

37

b0.clk = clock; b0.areset = reset;

b1 = /b1 * b0 * enable + b1 * /b0 * enable + b1 * /enable;
5 b1.clk = clock;
b1.areset = reset;

Parallel zu diesen Zählern muß für die bedingten Befehle ein Speicherarray implementiert sein, um den Code des Bedingungs10 flags speichern zu können. Dies ist, wie vorstehend bereits erläutert wurde, zur Zusammensetzung von Movep-Befehlen notwendig. Da es nur eine CU-Instanz pro Flag geben kann (im Gegensatz zu den AUs gibt es zwar im allgemeinen mehrere Flags, die sich jedoch alle durch die Bezeichnung des Bits unterscheiden), besteht der Binärzähler aus zwei Bits, von denen das erste die Erstbelegung, und das zweite die Komplementarbelegung anzeigt. Die Identifizierung der korrekten CU erfolgt anhand der p-Bits aus dem Befehl.

Die 2-Bit-Binärzähler für bedingte Move-Befehle sind im betrachteten Beispiel wie folgt codiert; die Darstellung erfolgt wiederum in dem bei DNF(Disjunktive Normal-Form) -Logiken gebräuchlichen DNF-Format. Zähler dieser Art werden im folgenden als Zähler eines zweiten Typs bezeichnet.

BIT b0, b1:OUT;
BIT reset, enable:IN;
BIT clock:IN;

30 b0 = /b0 * enable + b0; b0.clk = clock; b0.areset = reset;

> bl = /b1 * b0 * enable + b1; bl.clk = clock;

bl.areset = reset;

35

38

Für die Fälle, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen, die in Datenpfade umgesetzt werden, wird eine spezielle Logik integriert.

5 Für die 1. Phase des Verfahrens zur Hardware-Block-Strukturierung ergibt sich nach alledem die in Fig. 4 gezeigte Realisierung.

Für alle Befehle mit Ausnahme der bedingten Movep-Instruktionen wird pro arithmetischer Einheit AU bzw. pro Vergleichs-10 Einheit CU eine Zählerinstanz nach Art des vorstehend erläuterten Zählers des ersten Typs benötigt. Ein solcher Zähler genügt, da nur ein einfaches Belegt-Signal benötigt wird. Die Movep-Anweisungen hingegen benötigen einen Zähler des zweiten Typs, der in zwei Bits die teilweise (b0) und die vollstän-15 dige (b1) Belegung signalisiert. Bedingte Movep-Instruktionen, die zum zweiten Mal auf das gleiche Flag referenzieren, müssen dieses in (im Vergleich zur ersten Referenz) invertierter Form vornehmen und werden dann in der entsprechenden AU als zweite Quelle eingetragen, während das erste Quellregister unverändert bleibt. Dieses Verfahren ist in einer LUT integrierbar; Referenzen auf die nicht invertierten Bedingungen werden durch eine No Entry-Signalisierung abgebrochen.

25

Die zweite Phase umfaßt die Bestimmung der Register, die für die betreffende Operation als Daten- und/oder Signalquelle(n) und Daten- und/oder Signalziel zu verwenden sind. Dies erfolgt für alle drei möglichen Register in paralleler und weitgehend identischer Form. Die Codierung des jeweiligen Registers innerhalb der Instruktion wird - falls das betreffende Feld einen gültigen Eintrag enthält - durch eine Look-Up-Table in eine Maske für den Bitstrom zusammen mit dem Index in den Bitstrom umgesetzt.

35

Das Blockschaltbild einer Schaltung zur Bestimmung und Codierung der als Daten- und/oder Signalquelle(n) und Daten-

39

und/oder Signalziel zu verwendenden Register ist in Figur 5 veranschaulicht; die Identifizierung, welche der Register tatsächlich umgesetzt werden (müssen), erfolgt im betrachteten Beispiel durch die Steuerleitungen Source_Reg_1, Source_Reg_2, und Dest_Reg (siehe Figuren 4 und 5).

Source- und Destinationregister werden unterschiedlich behandelt. Im Fall eines Destinationregisters wird der Eintrag markiert, um eine Zweitbelegung identifizieren zu können

(Signal No_Entry) und um ein Data Forwarding zu triggern.

Diese Signale entfallen für Sourceregister. Hier wird eine "straight-forward"-Generierung des Bitstromeintrags durchgeführt, wobei allerdings die Generierung des Codes im Fall einer Konstanten entfällt und auf die nachfolgend beschriebene Stufe verlagert wird.

In der Figur 5 ist markiert, was ausschließlich für Sourceregister und ausschließlich für Destinationregister relevant
ist: mit (*) gekennzeichnete Teile sind nur für Destinationregister bestimmt, und mit (**) gekennzeichnete Teile sind
nur für Sourceregister bestimmt.

20

25

30

Für eine Konstante, die innerhalb der Codierung anstelle eines Sourceregisters auftreten kann, wird ein paralleler Weg durchgeführt, der die Konstante mit den Inhalten aller Konstantenregister parallel zueinander vergleicht, und – bei Ungleichheit – das nächstfreie Register (Zeigerverwaltung durch einen Zähler) mit der Konstanten belegt und dieses Register als Codierung zurückliefert oder – bei Gleichheit – die Codierung des die Konstante enthaltenden Konstantenregisters als Codierung zurückliefert.

Die Look-Up-Table wird zu diesem Zweck so gestaltet, daß sie bei einem positiven Vergleich unmittelbar die Codierungsnummer des betreffenden Registers zum Bitfeld liefert, während im Fall einer Nichtübereinstimmung zusätzlich die Konstante gespeichert und der Registerzähler erhöht wird. Das

No_Entry-Signal wird für den Fall einer Belegung aller Konstanten aktiv und beendet den Algorithmus für einen Instruktionsblock, da die Ressourcen erschöpft sind. Es sollte zudem beachtet werden, daß die Konstantenregsiter ein Teil des (Main-)Bitstroms sind, da sie aus vorhergehenden Zyklen bereits belegt sein können und zum Laden des Instruktionsblocks benötigt werden.

Das Blockschaltbild einer Schaltung zur Zuordnung der Kon-10 stantenregister ist in Figur 6 veranschaulicht.

5

25

30

Für Sourceregister wird das bereits mehrfach erwähnte Data Forwarding durchgeführt. Anhand der Eintragung in das Belegtflag des Registers, die anzeigt, daß dieses Register in diesem Zyklus bereits Zielregister war, wird entschieden, ob tatsächlich das Sourceregister oder die Eintragung, die als Quelle für das Zielregister ermittelbar ist, als neue Quelle in den Bitstrom eingetragen wird.

20 Das Blockschaltbild einer hierzu geeigneten Schaltung ist in Figur 7 dargestellt.

Die im Figur 7 per LUT durchgeführte Umcodierung der neuen Quelle kann entfallen, falls alle Quellen innerhalb des Netzwerks identisch codiert werden. Dieser Fall, der für ein vollständiges Netzwerk angenommen werden kann, führt dazu, daß die im temporären Bitstrom stehende Eintragung der Quelle für das (frühere) Zielregister als neue Quell-Codierung für die jetzige Operation anstelle des in der Instruktion codierten Quellregisters eingetragen wird. Die Auswahl erfolgt in jedem Fall durch einen über das Signal Is_Data-Forwarding (siehe Figur 5) angesteuerten Multiplexer.

Führen alle Operationen zum Erfolg (dies ist anhand des Auftretens keiner No_Entry-Signalisierung erkennbar), wird der temporäre Bitstrom beim Schreibtakt mit dem vorhandenen Hauptbitstrom ODER-verknüpft und in diesen zurückgeschrieben.

41

Die Figuren 8 und 9 zeigen Blockschaltbilder zum Einschreiben von Konfigurationsdaten in den temporären Bitstrom und in den Hauptbitstrom (main bitstream).

5

10

15

Wie aus der Figur 8 ersichtlich ist, erfolgt das Einschreiben von Konfigurationsdaten in den temporären Bitstrom über sogenannte Cross-Bar-Switches. Cross-Bar-Switches sind allgemein bekannt und bedürfen keiner näheren Erläuterung. Sie leiten die Konfigurationsbits (Config-Bits) an die durch den Config-Index definierten Stellen im temporären Bitstrom, wobei unbelegte Ausgänge des Cross-Bar-Switch mit einem vorbestimmten Wert (beispielsweise "0") belegt sind. Für die mnemonicbasierte Auswahl einer physikalischen Teileinheit, die Konfiguration derselben und die Zuordnung der Source- und Destinationregister zu dieser ist jeweils ein eigener Cross-Bar-Switch gemäß Figur 8 notwendig.

Die Umsetzung des temporären Bitstroms in den Hauptbitstrom 20 (die Überlagerung des Hauptbitstroms durch die Ausgänge der Cross-Bar-Switches erfolgt durch ODER-Gatter OR am Eingang des Hauptbitstroms (siehe Figur 9).

Die vorstehend beschriebenen Komponenten lassen sich wie in
Figur 10 gezeigt zu einer Anordnung zusammenfügen, die in der
Lage ist, aus m-bits, ks1-Bits, ks2-Bits, kd-Bits und p-Bits
zusammengesetzte Befehle (siehe Figuren 1A bis 1D) in Konfigurations-Daten zur Konfigurierung eines Hardware-Blocks
umzusetzen und diese Daten in einen zur Konfigurierung des
Hardware-Blocks verwendbaren Bitstrom einzuschreiben.

Abschließend wird die angestrebte Umsetzung (die strukturprozedurale Programmierung) auch noch in mathematischer Notation angegeben.

42

Hierzu muß zunächst eine Reihe von die Darstellungen und die Abbildungen betreffenden Vereinbarungen getroffen werden. Es seien

5	I.	die Menge aller Instruktionen
	I	die Menge aller Datenfluß-relevanten (für die
		Blockausführung geeigneten) Instruktionen
	SR	die Menge aller Sourceregister einschließlich NO-
		SOURCE-Darstellung, ausschließlich der Konstanten-
10		register
	CR	die Menge aller Konstantenregister einschließlich
		der Darstellungen für NO_CONST und IS_CONST
	SR*	SR ∪ CR
	DR	die Menge aller Destinationregister einschließlich
15		NO_DEST-Darstellung ausschließlich der Predicate-
		Bits
	PR	die Menge aller Predicate-Bits einschließlich
		NO_PRED
	DR*	DR ∪ PR
20	RN	die Menge aller Register, SR \cup CR \cup DR
	RN⁺	die Menge aller Register einschließlich Predicate
		Bits, RN ∪ PR
	List(pp)	die Menge aller möglichen Werte für den Bitstrom B
		als 4-Tupel (px \in PP, offset < k, nbit < k, bitwert
25		$< 2^{k} - 1)$, gegebenenfalls abhängig von pp $\in PP$
	Nbit	die Menge der möglichen Bitwerte (bei n Bit Daten-
		breite: 0 2 ⁿ - 1)
	В	die Menge von k binärwertigen Einträgen als der
		Bitstrom zur Konfiguration der Struktur
30	OCC	die Menge aller Belegungsmarkierungen (FREE, WRITE,
		READ, READ_WRITE}
	PP	die Menge aller physikalischen Teileinheiten
	PLNUM	die Menge aller eindeutigen Nummern für die logi-
		schen Einheiten
35	PL	die Menge aller logischen Teileinheiten in einem
		CB, bestehend aus dem 11 -Tupel (pl \in I \cup RN * ,
		plnum ∈ PLNUM, pp ∈ PP, occ ∈ OCC, source ∈ PLNUM,

35

val \in Nbit, pbit \in PR, List(pp), konf0ffset \leq k, konfAnzahl < k, konfWert < 2^k - 1)

- Bei der folgenden Beschreibung werden einige Grundannahmen und Funktionen genutzt, die zunächst erläutert werden sollen. Die Kennung innerhalb der Komponente occ (für occurence) wurde vierwertig gewählt, um die Zustände 'nicht belegt' (FREE), 'lesend belegt' (READ), 'schreibend belegt' (WRITE) und 'lesend und schreibend belegt' (READ_WRITE) kennzeichnen zu können. Die Kennung 'lesend belegt' wird dabei gegebenenfalls nicht weiter ausgewertet, aber dennoch innerhalb der Beschreibung weitergeführt.
- Weiterhin wird für die Register aus RN angenommen, daß für diese Teileinheiten die logische und physikalische Darstellung übereinstimmt. Dies bedeutet, daß im Gegensatz zu mancher funktionalen Teileinheit (etwa eine konfigurierbare Addition/Subtraktionseinheit die als zwei logische Einheiten dargestellt wird, aber natürlich nur einmal belegbar ist) für Register keine Konfigurierung durchzuführen ist, und daß zwischen der Registernummer rn ∈ RN und der logischen Teileinheitsnununer plnum ∈ PLNUM eine injektive Abbildung (gleichwohl nicht bijektiv) existiert, die im folgenden mit rn2plnum() bezeichnet wird. Diese Annahme gilt nicht für Predicate-Bits als Zielbits.

Unter diesen Voraussetzungen läßt sich die Umsetzung von Befehlen in Strukturinformationen zur Strukturierung von 30 Hardware-Blöcken wie folgt umschreiben:

In der ersten Phase wird jede Instruktion einschließlich aller Operanden aus dem originalen Binärformat in eine Beschreibung bi = (i ∈ I, srl ∈ SR, crl ∈ CR, nl ∈ Nbit, sr2 ∈ SR, cr2 ∈ CR, n2 ∈ Nbit, dr ∈ DR, pr_source ∈ PR, pr_dest ∈ PR) übergeführt. In dieser Beschreibung wird für eine Konstante die Kennung IS_CONST für crl

PCT/DE99/02878

5

10

25

30

35

bzw. cr2 sowie der Konstantenwert in nl/n2 eingetragen, wobei in diesem Fall das entsprechende Sourceregister die Kennung NO_SOURCE erhält. Entsprechend wird für Predicate-Befehle (etwa pge ..) für dr NO_DEST eingesetzt, während pr_dest dann die Nummer des Predicate-Bits trägt.

Für Predicated Instructions (etwa movep) wird zur besseren Unterscheidbarkeit nicht pr_dest, sondern pr_source auf einen entsprechenden Wert gesetzt.

Eine Instruktion mit j ∉ I bewirkt ein Beenden der Umsetzung.

- 15 2. In der zweiten Phase werden maximal fünf Einträge in bi in eine Konfiguration übersetzt. Fünf deshalb, da sich einige Kombinationen gegenseitig ausschließen. Hierzu wird für die einzelnen Teile unterschieden:
- Für Instruktionen bi→i ∈ I und bi→pr_dest == NO_PRED

 (keine Predicate-Anweisung) wird das erste Element pl ∈

 PL gesucht, das dieses i abdeckt und occ == FREE auf
 weist. Ist dies nicht auffindbar, so wird die Umsetzung
 beendet.

Ist pl gefunden, so werden alle Elemente aus PL mit occ == READ_WRITE belegt, die auf das selbe physikalische Element pp & PP abgebildet sind. Die Konfiguration für pl wird in den Bitstrom B mit Hilfe der im Tupel vorhandenen Informationen eingetragen.

Ist bi→pr_source == NO_PRED, so wird hierfür keine Eintragung durchgeführt. Ansonsten wird nach einem p2 ∈ PL mit p2→pbit == bi→pr_source gesucht, wobei p2→occ == WRITE sein muß. Für dieses p2 wird via List(p2→pp) pl gesucht und die Eintragung in den Bitstrom vorgenommen, außerdem wird p2→occ auf READ WRITE gesetzt.

5

10

15

20

25

Für Instruktionen bi→i ∈ I und bi→pr_dest != NO_PRED (Predicate-Anweisung) wird das erste Element pl ∈ PL gesucht, das dieses i abdeckt und occ == FREE aufweist. Ist dies nicht auffindbar, so wird die Umsetzung beendet.

Ist pl gefunden, so werden alle Elemente aus PL mit occ = WRITE belegt, die auf das selbe physikalische Element pp ∈ PP abgebildet sind. Die Konfiguration für pl wird in den Bitstrom B mit Hilfe der im Tupel vorhandenen Informationen eingetragen.

Für alle Instruktionen i ∈ I gilt: Für bi→srl und bi→sr2, für die != NO_SOURCE gilt, wird durch List(pl→pp) die entsprechende Konfiguration in den Bitstrom B eingesetzt, falls für die zu sr1/2 gehörigen p11/12 ∈ PL, p11→occ == FREE, und p12→occ == FREE gilt, zudem wird pl→plnum bei p11/12→source eingetragen (für späteres Forwarding). Ist dies nicht der Fall, wird Phase 3 (Data Forwarding) durchgeführt.

Für die Sourceregister bi→srl und bi→sr2 wird, falls diese != NO_SOURCE sind, in PL die entsprechenden Einträge für die zugehörigen p31 und p32 ∈ PL (erhältlich über die angegebene Funktion rn2plnum()) p31→occ und p32→occ auf READ gesetzt, falls diese vorher != WRITE und != READ_WRITE waren, ansonsten auf READ_WRITE.

Für die Konstantenregister crl und cr2 wird, falls diese != NO_CONST sind, zunächst für alle p3 ∈ PL geprüft, ob p3→pp ∈ CR, p3→occ == READ_WRITE, und p3→val == bi→n1/2 gilt. Ist dies der Fall, wird die Eintragung für p3 entsprechend dem Verfahren für ein Sourceregister durchgeführt.

46

5

Führt diese Suche nicht zum Erfolg, muß ein p3 \in PL gesucht werden, für das p4 \rightarrow pp \in CR und p4 \rightarrow occ == FREE gilt. Ist dies gefunden, wird bi \rightarrow n1/2 in p4 \rightarrow val eingetragen und p4 \rightarrow occ = READ_WRITE gesetzt sowie die Eintragung wie bei einem Sourceregister fortgeführt. Ist die Suche erfolglos, wird die Umsetzung beendet.

Für das Destinationregister dr wird geprüft, ob für den entsprechenden Eintrag p5 mit p5-pp == dr die Bedingung p5-pcc == FREE oder READ gilt. Ist dies nicht der Fall, wird die Umsetzung beendet, ansonsten wird p5-pcc = WRITE oder READ_WRITE gesetzt und die Eintragung in List(p5-pp) wird in den Bitstrom B übertragen. Für ein eventuelles Data Forwarding wird p5-psource = pl (logisches Element der wertgebenden Instruktion) eingetragen.

- Für alle Sourceregister sr ∈ SR, die in Phase 2 den Wert für das zugehörige Element p6 ∈ PL den Wert p6→occ
 == WRITE oder READ_WRITE aufweisen, wird ein Data Forwarding durchgeführt, indem in den Bitstrom B nicht die Werte aus List(p6), sondern aus List(p6→source) eingetragen werden.
- Durch die vorstehend beschriebene Konfigurationsdaten-Erzeugung können Befehle von normalen Programmen, d.h. von Programmen, die zur Ausführung in nach dem von-Neumann-Prinzip arbeitenden programmgesteuerten Einheiten (herkömmlichen Mikroprozessoren, Mikrocontrollern etc.) ausgelegt 30 sind, in konfigurierbaren Hardware-Blöcken zur Ausführung gebracht werden.

Die Art und Weise der Umsetzung ermöglicht es dabei, daß sowohl die Umsetzung der Befehle in die Konfigurationsdaten als auch die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung dieser Konfigurationsdaten besonders schnell, einfach und effizient erfolgen können.

47

Durch die beschriebene Umsetzung von Befehlen in Konfigurationsdaten wird eine Folge von Konfigurationsdatensätzen erzeugt, wobei

5

10

- einerseits jeweils möglichst viele Befehle in einen Konfigurationdatensatz umgesetzt werden, und

- andererseits jeweils nur so viele Befehle in einen Konfigurationsdatensatz umgesetzt werden, wie durch die zum Zeitpunkt der Hardware-Block-(Um-)Konfigurierung verfügbaren Ressourcen des Hardware-Blocks ausführbar sind.

Dadurch kann bei einer minimalen Anzahl von Umkonfigurierungen des Hardware-Blocks und ohne komplizierte und fehlerträchtige Überprüfungen vor der Verwendung der Konfigurationsdaten ein maximal effizienter Einsatz der HardwareBlöcke gewährleistet werden.

Dies gilt in besonderem Maße (aber zweifellos nicht ausschließlich), wenn ein Hardware-Block nach Art der Figur 12 der vorliegenden Anmeldung verwendet wird und dieser durch die jeweiligen Konfigurationsdatensätze jeweils komplett umkonfiguriert wird.

25

30

35

Ein Hardware-Block dieser Art, der unter Verwendung eines wie beansprucht erzeugten Konfigurationsdatensatzes konfiguriert ist, führt die in den betreffenden Konfigurationsdatensatz umgesetzten Befehle parallel aus. Wenn der Hardware-Block die in den betreffenden Konfigurationsdatensatz umgesetzten Befehle ausgeführt hat, was der Hardware-Block vorzugsweise (beispielsweise durch das erwähnte READY-Signal oder auf andere Art und Weise) signalisiert, wird der Hardware-Block unter Verwendung des nächsten Konfigurationsdatensatzes umkonfiguriert, wodurch die nächsten Befehle (die zu deren Ausführung auszuführenden Operationen) im Hardware-Block ausgeführt werden. Dieser nächste Konfigurationsdatensatz,

48

unter Verwendung dessen die Umkonfigurierung erfolgt, resultiert aus einer wie vorstehend beschrieben oder ähnlich durchgeführten Umsetzung der nächsten Befehle. Wenn diese nächsten Befehle ausgeführt sind, erfolgt erneut eine Umkonfigurierung des Hardware-Blocks. Dabei wiederholen sich die erwähnten Vorgänge.

Auf diese Weise können zur Ausführung in nach dem vonNeumann-Prinzip arbeitenden programmgesteuerten Einheiten
ausgelegte Programme schnell (insbesondere wegen der zumindest teilweisen parallelen Befehlsausführung erheblich
schneller als in herkömmlichen programmgesteuerten Einheiten)
und einfach in konfigurierbaren Hardware-Blöcken ausgeführt
werden.

15

20

25

30

10

5

Bei der vorstehend beschriebenen Umsetzung Befehlen in Konfigurationsdaten wird eine hyperblockweise Umsetzung, d.h. eine Umsetzung, bei welcher genau ein Hyperblock in eine Konfigurationsdaten-Einheit umgesetzt wird, als das anzustrebende Ziel angesehen.

Noch besser wäre es natürlich, wenn mehr als ein Hyperblock in einen Konfigurationsdatensatz umgesetzt werden könnte; dann könnte jeweils die maximale Anzahl von Befehlen gleichzeitig zur Ausführung gebracht werden. Dies ist unter bestimmten Umständen sogar möglich.

Insbesondere können bei Hardware-Blöcken nach Art der Figur 12 (bei Hardware-Blöcken, die die vorstehend bereits erwähnten Predicate-Befehle ausführen können) die Hyperblöcke 0, 1 und 2 der Sequenz

```
Hyperblock_0;
if (condition)

Hyperblock_1;
else
Hyperblock 2;
```

in einen einzigen Konfigurationsdatensatz umgesetzt werden. Dies wird durch die vorstehend bereits erwähnte if-Konversion möglich. Dabei kann die Bedingung (condition) in ein p-Flag 5 umgesetzt werden, und die Ausführung der abhängig von dieser Bedingung auszuführenden Befehle vom Wert des p-Flag abhängig gemacht werden. Dabei kann beispielsweise vorgesehen werden, daß die im if-Zweig (Hyperblock_1) enthaltenen Befehle ausgeführt werden, wenn das p-Flag den Wert 1 hat, und daß die im else Zweig (Hyperblock 2) enthaltenen Befehle ausgeführt werden, wenn das inverse p-Flag den Wert 1 hat. Aus den 3 Hyperblöcken 0, 1 und 2 kann so ein diese umfassender Pseudo-Hyperblock gebildet werden, der in einen einzigen Konfigurationsdatensatz umsetzbar ist.

15

10

Ein solcher Pseudo-Hyperblock kann seinerseits wiederum einen oder mehrere Pseudo-Hyperblöcke enthalten. Ein Beispiel hierfür ist die Sequenz

20 Hyperblock 0; if (condition) Pseudo-Hyperblock 1; else

Pseudo-Hyperblock 2;

25

In diesem Fall kann ein Pseudo-Hyperblock gebildet werden, der den Hyperblock 0 und die Pseudo-Hyperblöcke 1 und 2 umfaßt.

- 30 Bei der Umsetzung von Befehlen in Konfigurationsdaten wird daher nach Möglichkeit in einem ersten Schritt versucht, Pseudo-Hyperblöcke zu bilden. Hierzu ist es erforderlich, die Programmstruktur danach zu untersuchen, ob sich Pseudo-Hyperblöcke bilden lassen, und bei den zur Bildung von
- 35 Pseudo-Hyperblöcken in Frage kommenden Programmteilen eine if-Konversion durchzuführen.

50

In bestimmten Fällen, insbesondere wenn durch einen konfigurierbaren Hardware-Block "nur" eine bestimmte Schaltung (beispielsweise eine serielle Schnittstelle) realisiert werden soll, kann es sich als vorteilhaft erweisen, wenn der Hardware-Block unter Verwendung einer in einer Schaltungsbeschreibungssprache wie beispielsweise VHDL erfolgten Schaltungsdefinition konfiguriert wird. Hierzu definiert man die Schaltung, die man durch den Hardware-Block realisiert haben möchte, zunächst in einer Schaltungsbeschreibungssprache und setzt dann den dabei erhaltenen Code in die Konfigurationsdaten (in den Kofigurationsdatensatz oder die Konfigurationsdatensatzfolge) um, unter Verwendung welcher der Hardware-Block konfiguriert werden muß, damit dieser der durch ihn zu realisierenden Schaltung entspricht. Der Hardware-Block ist dabei vorzugsweise so aufgebaut, daß durch ihn je nach Konfiguration verschiedene Schaltungen realisiert werden können und/oder daß auch wie vorstehend beschrieben in Konfigurationsdaten umgesetzte Befehle in ihm zur Ausführung gebracht werden können.

20

25

30

10

15

Die vorstehenden Darstellungen und Realisierungsmöglichkeiten bezogen sich jeweils auf einen Hardware-Block der in der Figur 12 gezeigten Art. Es dürfte einleuchten, daß hierauf keine Einschränkung besteht. Die beschriebene Konfigurationsdaten-Generierung läßt sich auch für modifizierte oder erweiterte Hardware-Blöcke durchführen. Dabei sind sowohl die Konfigurationsdaten-Erzeugung als auch die Konfigurierung des Hardware-Blocks unter Verwendung dieser Konfigurationsdaten, schnell, einfach und effizient durchführbar. Nichtsdestotrotz werden dabei die Komponenten des Hardware-Blocks optimal ausgenutzt. Dies alles ermöglicht einen äußerst effizienten Betrieb des Hardware-Blocks.

51

Bezugszeichenliste

	Ţ	predecode unit
	2	instruction buffer
5	3	decode, rename & load unit
	4	s-unit
	5	data cache
	6	memory interface
10	41	programmable structure buffer
	42	functional unit with programmable structure
	43	integer/address instruction buffer
	44	integer register file
15	AUx	arithmetische Einheit
	CU .	Vergleichs-Einheit
	DEMUX	Demultiplexer
:	MUXAx	Multiplexer des ersten Typs
	MUXB	Multiplexer des zweiten Typs
20		

52

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Konfigurieren eines konfigurierbaren Hardware-Blocks,
- daß die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung von Konfigurationsdaten erfolgt, die aus einer Umsetzung von Befehlen oder Befehlsfolgen eines auszuführenden Programmes resultieren, und daß bei der Umsetzung der Befehle oder
- 10 Befehlsfolgen die Schritte
 - Ermittlung der zur Ausführung eines jeweiligen Befehls benötigten Art von Teileinheit (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) des konfigurierbaren Hardware-Blocks,
- Auswahl einer noch nicht anderweitig belegten Teileinheit der zuvor ermittelten Art, und - sofern eine solche Teileinheit gefunden werden konnte -
 - Konfigurieren von um die ausgewählte Teileinheit herum vorgesehenen konfigurierbaren Verbindungen ausgeführt werden.

20

25

- 2. Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die Umsetzung mit dem ersten Befehl eines nur einen Eintrittspunkt und einen Austrittspunkt aufweisenden BefehlsBlocks begonnen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die Umsetzung nach dem Umsetzen des letzten Befehls eines
 nur einen Eintrittspunkt und einen Austrittspunkt aufweisenden Befehls-Blocks automatisch beendet wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 5 daß die Umsetzung hyperblock-weise erfolgt.

53

- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeich net, daß die Umsetzung automatisch beendet wird, wenn eine zur Umsetzung benötigte Komponente des Hardware-Blocks nicht oder nicht mehr verfügbar ist.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß funktionsmäßig konfigurierbaren Teileinheiten (AUx, CU,
 10 DEMUX, MUXAx, MUXB) des Hardware-Blocks virtuelle Einheiten
 zugeordnet werden, wobei die virtuellen Einheiten Funktionen
 repräsentieren, welche der betreffenden Teileinheit durch
 unterschiedliche Konfigurationen verliehen werden können.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die virtuellen Einheiten sämtlicher physikalischer Teileinheiten (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) in einer Tabelle oder
 Liste eingetragen sind.
 - 8. Verfahren nach Anspruch 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die Tabellen- oder Listeneinträge Informationen darüber
 enthalten, welcher physikalischen Teileinheit (AUx, CU,
- 25 DEMUX, MUXAx, MUXB) die betreffende virtuelle Einheit zugeordnet ist.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,

20

35

- daß die Tabellen- oder Listeneinträge Informationen darüber enthalten, wie die zugeordnete physikalischen Teileinheit (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) zu konfigurieren ist, um ihr die durch die virtuelle Einheit repräsentierte Funktion zu verleihen.
 - 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

WO 00/17771

54

daß die Auswahl einer zur Ausführung eines Befehls benötigten Teileinheit (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) über eine Suche nach einer virtuellen Einheit der benötigten Art erfolgt.

- 11. Verfahren nach Anspruch 10, 5 dadurch gekennzeichnet, daß dafür gesorgt wird, daß die zur Verwendung ausgewählte virtuelle Einheit der benötigten Art und diejenigen virtuellen Einheiten, die der selben physikalischen Teileinheit 10 (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) zugeordnet sind wie die ausgewählte virtuelle Einheit, bei nachfolgenden Umsetzungen nicht mehr zur Verwendung ausgewählt werden können.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet, 15 dadurch daß beim Konfigurieren der um die ausgewählte Teileinheit (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) herum vorgesehenen konfigurierbaren Verbindungen zur Verbindung der betreffenden Teileinheit mit einer durch den umzusetzenden Befehl definierten 20 Daten- und/oder Signalquelle überprüft wird, ob die betreffende Daten- und/oder Signalquelle ein Speicherbereich ist, der zuvor durch eine der Teileinheiten des Hardware-Blocks beschrieben wurde.
- 25 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß dann, wenn festgestellt wird, daß die durch den umzusetzenden Befehl definierte Daten- und/oder Signalquelle zuvor durch eine der Teileinheiten (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) 30 des Hardware-Blocks beschrieben wurde, diese Teileinheit als Daten- und/oder Signalquelle verwendet wird.
 - 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet, dadurch
- 35 daß beim Konfigurieren der um die ausgewählte Teileinheit (AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) herum vorgesehenen konfigurierbaren Verbindungen zur Verbindung der betreffenden Teil-

55

einheit mit einem durch den umzusetzenden Befehl definierten Daten- und/oder Signalziel überprüft wird, ob das betreffende Daten- und/oder Signalziel ein Speicherbereich ist, der auch durch eine andere Teileinheit des Hardware-Blocks beschrieben wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß dann, wenn festgestellt wird, daß das durch den umzusetzenden Befehl definierte Daten- und/oder Signalziel ein
Speicherbereich ist, der auch durch eine andere Teileinheit
(AUx, CU, DEMUX, MUXAx, MUXB) des Hardware-Blocks beschrieben
wird, ein anderer Speicherbereich als Daten- und/oder Signal-

15

20

ziel verwendet wird.

- 16. Verfahren nach Anspruch 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß für die das selbe Daten- und/oder Signalziel repräsentierenden Speicherbereiche das bei superskalaren Prozessoren angewandte register renaming durchgeführt wird.
- 17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß dann, wenn im umzusetzenden Befehl eine Konstante enthalten ist, nach einem die Konstante enthaltenden KonstantenSpeicherbereich gesucht wird und dann, wenn ein solcher Konstanten-Speicherbereich gefunden wurde, dieser KonstantenSpeicherbereich als Daten- und/oder Signalquelle verwendet
 wird.

30

18. Verfahren nach Anspruch 17, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß dann, wenn die Konstante nicht bereits in einem der vorhandenen Konstanten-Speicherbereiche gespeichert ist, die Konstante in einen neuen Konstanten-Speicherbereich gespeichert wird, und dieser neue Konstanten-Speicherbereich als Daten- und/oder Signalquelle verwendet wird.

- 19. Verfahren insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet,
- 5 daß bei der Umsetzung von Befehlen in Konfigurationsdaten versucht wird, mehrere Hyperblöcke umfassende Pseudo-Hyperblöcke zu bilden.
 - 20. Verfahren nach Anspruch 19,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Pseudo-Hyperblöcke unter Verwendung der if-Konversion gebildet werden.
 - 21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20,
- dad urch gekennzeichnet, daß die Umsetzung von Befehlen in Konfigurationsdaten nach Möglichkeit pseudo-hyperblock-weise erfolgt.
- 22. Verfahren zum Konfigurieren eines konfigurierbaren Hard-20 ware-Blocks,
 - dadurch gekennzeichnet, daß die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung von Konfigurationsdaten erfolgt, die aus einer Umsetzung des Codes resultieren, der generiert wird, wenn eine Schaltung,
- die durch den konfigurierbaren Hardware-Block realisiert werden soll, unter Verwendung einer Schaltungsbeschreibungssprache definiert wird.
 - 23. Verfahren nach Anspruch 22,
- 30 dadurch gekennzeichnet, daß VHDL als Schaltungsbeschreinbungssprache verwendet wird.

Mnemonic m-Bits Mnemonic	Source- Register 2 ks2-Bits Source- Register 2	Source- Register 1 ks1-Bits Source- Register 1	Destination- Flag p-Bits	pxx-Befehle loopxx-Befehle
Mnemonic m-Bits	Source- Register 2 ks2-Bits	Source- Register 1 ks1-Bits	Destination- Flag p-Bits	pxx-Befehle
Mnemonic	Source- Register 2	Source- Register 1	Destination- Flag	pxx-Befehle
m-Bits	ks2-Bits	ks1-Bits	kd-Bits	
Mnemonic	Source- Register 2	Source- Register 1	Destination- Register	Bedingte Befehle
m-Bits	ks2-Bits	ks1-Bits	kd-Bits	
Mnemonic	Source- Register 2	Source- Register 1	Destination- Register	Normale Befehle
emonic n-Bits emonic n-Bits	M M		Source- Register 2 ks2-Blts Source- Register 2 ks2-Blts	Source-Source-Register 2 ks1-Bits ks2-Bits Source-Source-Register 1 Register 2 ks1-Bits ks2-Bits

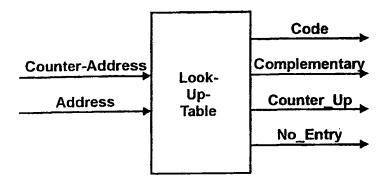


FIG 2

Config- Bits	Config- Index	Part- Number	Comple- mentary	Counter_Up	No_Entry
-----------------	------------------	-----------------	--------------------	------------	----------

FIG 3A




FIG 3B

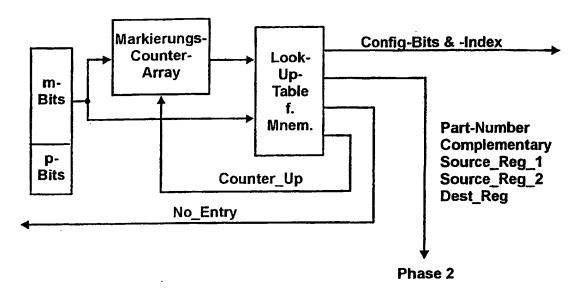


FIG 4

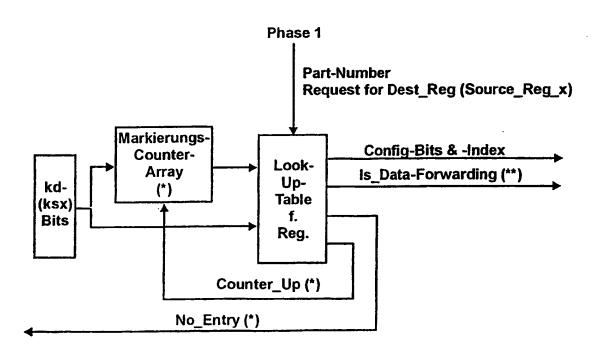


FIG 5

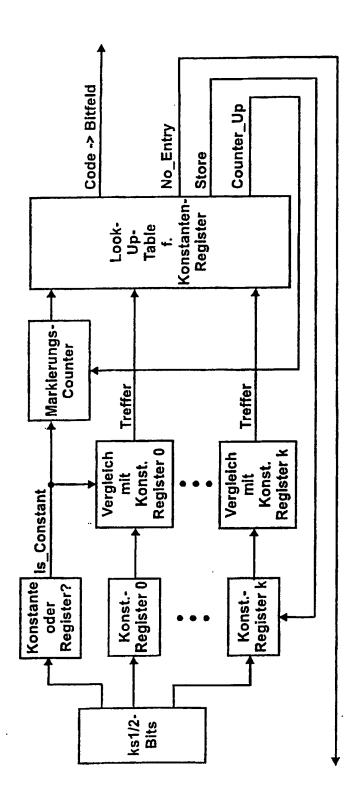


FIG 6

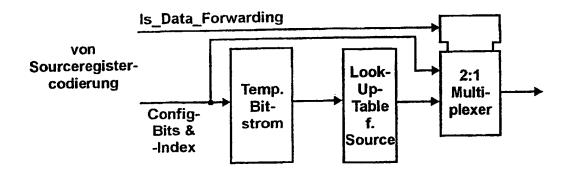
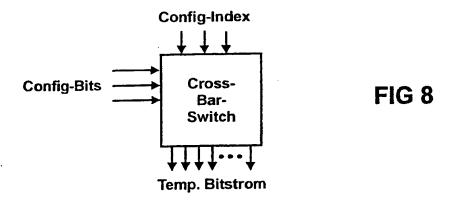
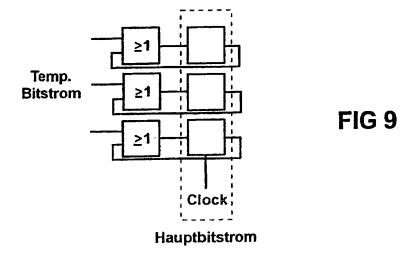


FIG 7





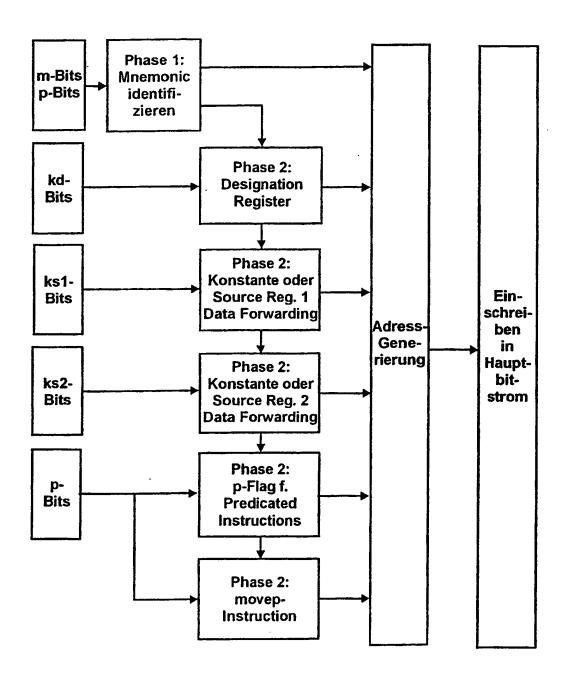
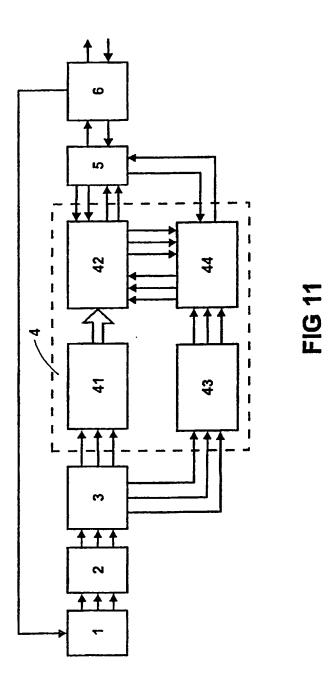


FIG 10

PCT/DE99/02878



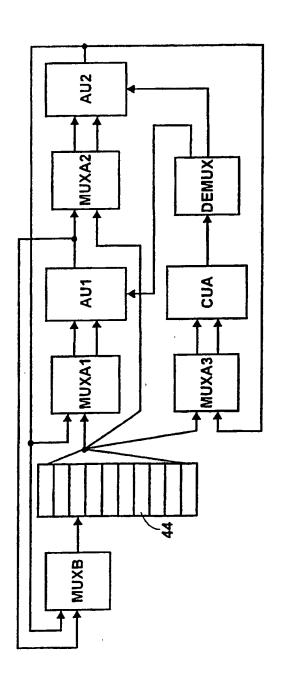


FIG 12



PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : G06F 15/78, 9/318	A3	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/17771 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. März 2000 (30.03.00)
(30) Prioritätsdaten: 198 43 640.8 23. September 1998 (23.09.9) (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): S AKTIENGESELL.SCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacht D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARNOLD, Ralf [Asternweg 3, D-85586 Poing (DE). KLEVE [DE/DE]; Schießstättweg 8, D-85290 Geisenfe SIEMERS, Christian [DE/DE]; StGodehard Str D-31139 Hildesheim (DE).	nber 199 (10.09.9 98) E SIEMEN derplatz (DE/DE E, Help eld (DE trasse 1	(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 17. August 2000 (17.08.00) E.; ge E.; 18.
(54) Title: METHOD FOR CONFIGURING CONFIGUR (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM KONFIGURIERI		

Normale Befehle	Destination- Register	Source- Register 1	Source- Register 2	Mnemonic	0	A
ORDINARY COMMANDS	kd-Bits	ks1-Bits	ks2-8lts	m-Bits		_
Bedingte Befehle CONDITIONAL COMMANDS	Destination- Register	Source- Register 1	Source- Register 2	Mnemonic	BEDINGUNGS— FLAG CONDITION FLAG	В
CONDITIONAL COMMANDS	kd-Bits	ks1-Bits	ks2-Bits	m-Bits	p-Bits	
pxx-Befehle	Destination- Flag	Source- Register 1	Source- Register 2	Mnemonic	D	C
PXX COMMANDS	p-Bits	ks1-Bits	ks2-Bits	m-Blts		
loopxx-Befehle	0	Source- Register 1	Source- Register 2	Mnemonic	0	D
Pro u. vo z anglassonas	<u> </u>	ks1-Blts	ks2-Bits	m-Bits		

(57) Abstract

The invention relates to various methods for configuring configurable hardware blocks. The methods are especially characterized by generation of the configuration data used to configure the hardware blocks. The methods described for generating configuration data enable configuration data to be generated and allow hardware blocks to be configured easily, quickly and efficiently using said configuration data.

(57) Zusammenfassung

Es werden verschiedene Versahren zur Konfigurierung von konfigurierbaren Hardware-Blöcken beschrieben. Die Versahren zeichnen sich insbesondere durch die Generierung der Konfigurationsdaten aus, unter Verwendung welcher die Hardware-Blöcke konfiguriert werden. Durch die beschriebene Konfigurationsdaten-Erzeugung können sowohl die Konfigurationsdaten-Erzeugung selbst als auch die Hardware-Block-Konfigurierung unter Verwendung dieser Konfigurationsdaten einfach, schnell und effizient durchgeführt werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AI. Albanien ES Spanien LS Lesotho AM Armenien FI Funtand I.T Litauen AT Österreich FR Frankreich LU Luxemburg AU Australien GA Gabun L.V Lettland AZ Aserbaidschan GB Vereinigtes Königreich MC Monaco BA Bosnien-Herzegowina GR Georgien MD Republik Moldau BB Barbachus GII Ghana MG Madagaskar BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugosi BF Buktina Faso GR Griechenland Republik Mazedonien	SI Slowenien SK Slowakei SN Senegal SV Swaxiland
AT Österreich FR Frankreich LU Luxemburg AU Australien GA Gabun I.V Lettland AZ Aserbaidschan GB Vereinigtes Königreich MC Monaco BA Bosnien-Herzegowina GB Georgien MD Republik Moldau BB Barhadus GII Ghana MG Madagaskar BE Belgien GN Guinea MK Die ekemalige jugos BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonier	SN Senegal SZ Swasiland
AU Australien GA Gabun L.V Lettland AZ Aserbaidschan GB Vereinigtes Königreich MC Monaco BA Bosnien-Herzegowina GB Georgien MD Republik Moldau BB Barbadus GH Ghana MG Madagaskar BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugosl BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonier	SZ Swasiland
AZ Aserbaidschan GB Vereinigtes Königreich MC Monaco BA Bosnien-Herzegowina GB Georgien MD Republik Moldau BB Barbadus GH Ghana MG Madagaskar BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugosl BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedoniei	
BA Bosnien-Herzegowina GB Georgien MD Republik Moldau BB Barbados GII Ghana MG Madagaskar BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugosl BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedoniei	
IBB Barhadus GII Ghana MG Madagaskar BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugosl BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonier	TD Tschad
BE Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugosl BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonier	TG Togo
BF Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonie	TJ Tadschikistan
The state of the s	lawische TM Turkmenistan
	m TR Türkei
BG Bulgarien HU Ungam ML Mali	TT Trinidad und Tobago
BJ Benin IE Irland MN Mongolei	UA Ukraine
BR Brasilien IL Israel MR Mauretanien	UG Uganda
BY Belarus IS Island MW Malnwi	US Vereinigte Stanten von
CA Kanada IT Italien MX Mexiko	Amerika
CF Zentralafrikanische Republik JP Japan NE Niger	UZ Usbekistan
CG Kongo KE Kenia NL Niederlande	VN Victnam
CII Schweiz KG Kirgisistan NO Norwegen	YU Jugoslawien
C1 Cite d'Ivoire KP Demokratische Volksrepublik NZ Neuseeland	ZW Zimbabwe
CM Kamerun Korea PL Polen	
CN China KR Republik Korea PF Portugal	
CU Kuba KZ Kasachstan RO Rumānien	
CZ Tschechische Republik LC St. Lucia RU Russische Föderation	1
DE Deutschland LI Liechtenstein SD Sudan	
DK Dänemark LK Sri Lanka SE Schweden	
EE Estland LR Liberia SG Singapur	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Irin tional Application No PCT/DE 99/02878 1

A. CLASS	ification of subject matter G06F15/78 G06F9/318		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	ication and IPC	
<u> </u>	SEARCHED		
IPC 7	ocumentation searched (classification system loffowed by classifica GOGF	tion symbols)	
	lion searched other than minimum documentation to the extent that		
	lata base consulted during the international search (name of data b	ase and. where practical, search ter	ms used)
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Calegory '	Chation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 825 540 A (SIEMENS AG) 25 February 1998 (1998-02-25) cited in the application the whole document		1-23
А	CONNER D: "RECONFIGURABLE LOGIC EDN ELECTRICAL DESIGN NEWS,US,CA PUBLISHING CO. NEWTON, MASSACHUS vol. 41, no. 7, 28 March 1996 (1996-03-28), page 53-56,58,60,, XP000592126 ISSN: 0012-7515 page 56, left-hand column, line -right-hand column, line 3	HNERS ETTS, s	1
A	WO 97 46959 A (MICROSOFT CORP) 11 December 1997 (1997-12-11) page 18, line 1 -page 20, line 20	5	22,23
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are	e listed in annex.
<u> </u>	egories of c4ed documents :	"T" later document published after to	he international filing date
conside	nt delining the general state of the art which is not ared to be of particular relevance ocument but published on or after the international	or priority date and not in confi- cited to understand the principl invention "X" document of particular relevance	e or theory underlying the
"L" documer which is criation	no which may throw doubts on pnority claim(s) or scred to establish the publication date of another or other special reason (as specified) of interesting to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered novel or involve an inventive step when "Y" document of particular relevance cannot be considered to involve	cannot be considered to the document is taken alone e; the claimed invention e an inventive step when the
other m		document is combined with one ments, such combination being in the art. "&" document member of the same	obvious to a person skilled
	ctual completion of the international search	Date of mailing of the internation	
4	April 2000	11/04/2000	·
Name and m	ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Nc - 2250 HV HISWIK Tel. (+31-70) 340-3040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Michel, T	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int: Ional Application No PCT/DE 99/02878

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0825540	A	25-02-1998	DE JP	19634031 A 10105402 A	26-02-1998 24-04-1998
WO 9746959	Α	11-12-1997	AU	3222297 A	05-01-1998

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlicht. Jen. die zur selben Patentiamilie gehoren

Inti- onales Aktenzeichen
PCT/DE 99/02878

lm Recherchenberic angeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentlamdie	Datum der Veröffentlichung
EP 0825540	А	25-02-1998	DE JP	19634031 A 10105402 A	26-02-1998 24-04-1998
WO 9746959	A	11-12-1997	AU	3222297 A	05-01-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Im tionales Aktenzeichen PCT/DE 99/02878

IPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G06F15/78 G06F9/318		
	nternalionalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen I	Klassifikation und der IPK	
<u></u>	ERCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	efter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyn G06F	nbole)	
Hecherchie	ane aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veroffentlichungen.	soweit diese unter die recherchierten Gebiel	e lallen
Währena d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenbank und evtl. verwendele	Suchbegnite)
f			
	·		
CALSW	ECCUT ICU ANGECEUCAT INSTERIA OCU		
Kategone ²	Rezeichnung der Veröffentlichung geweit erford deb unter Ange	the days Detected to the T	
reacegoine	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang-	moe der in Beiracht Kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 825 540 A (SIEMENS AG) 25. Februar 1998 (1998-02-25)		1-23
	in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	·	
A	CONNER D: "RECONFIGURABLE LOGIC EDN ELECTRICAL DESIGN NEWS,US,CA	HNERS	1
	PUBLISHING CO. NEWTON, MASSACHUS Bd. 41, Nr. 7, 28. März 1996 (19 Seiten 53-56,58,60,, XP000592126	96-03-28)	
	ISSN: 0012-7515 Seite 56, linke Spalte, Zeile 16		
	Spalte, Zeile 3		
Α	WO 97 46959 A (MICROSOFT CORP) 11. Dezember 1997 (1997-12-11)		22,23
	Seite 18, Zeile 1 -Seite 20, Zei	le 26	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patenttamille	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
"A" Veroften	Kategorien von angegebenen Verotfentlichungen : itlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist	T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmektung nicht kollidiert, sondern nur	worden ist und mit der
"E" alteres (Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Jedalum veröffentlicht worden ist	Effindung zugrundeliegenden Prinzips o Theone angegeben ist	oder der ihr zugrundeliegenden
	thchung, die geeignet ist. einen Priontätsanspruch zweifelhaft er- nn zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbencht genannten Veröffentlichung belegt werden ir die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeut kann allein aufgrund dieser Veröffentlich erlindertscher Tätigkeit beruhend betrach "Y" Veröffentlicht und von besonderer Bedeut	TUNG nicht als neu oder auf
ausgen	int)	kann nicht als auf erfindenscher Tätigke werden, wenn die Veröffentlichung mit e	
eine Be P* Verollant	tlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht lichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach anspruchten Priontätsdatum veröffentlicht worden ist	Veröffentlichungen dieser Kategorie in \ diese Verbindung für einen Fachmann r *& Veröffentlichung, die Mitglied derseiben i	erbindung gebracht wird und lahellegend ist
	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec	
4.	April 2000	11/04/2000	
Name und Po	estanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,		
	Fax: (+31-70) 340-3016	Michel, T	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.